

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD

Artikelnummer

941 304 769

GTIN

4015120850325



Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Wand- und Deckenleuchte
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	4

GEHÄUSE

Abmessungen	Höhe/Tiefe 87 mm, Ø 300 mm
Gewicht	713 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+40 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9003

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

ON/OFF	220 - 240 V AC	LED 4100 K	CRI 83	Phi 1600 lm	100 lm/W	IP65
	Ø 15 m	360°				

Produktbeschreibung

- LED-Rundleuchte
- 16 W, Lichtfarbe ca. 4000 K neutralweiß
- Mit erhöhter Schutzart (IP65)
- Mit integriertem Hochfrequenzmelder und zusätzlichem Schaltausgang
- Nulldurchgangsschaltung für Relais schonendes Schalten

Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Integrierter HF-Bewegungsmelder

Einschaltstrom	2,2 A / 98 µs
Ableitstrom	0,017 mA
Stromaufnahme	300 mA

LICHT



Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	115 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung P	16 W
Lichtstrom	1600 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	4100 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	2 SDCM

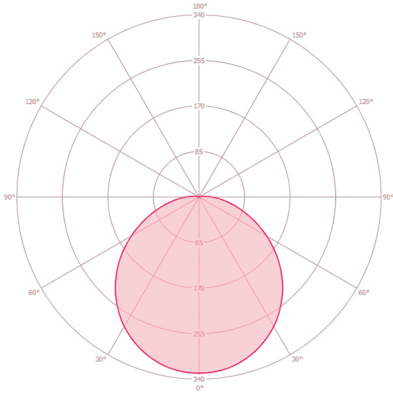

SENSORIK

Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	Ø 15 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 15 m
Erfassungsbereich	177 m ²
Empf. Montagehöhe	2,5 m
Helligkeitswert	3 - 300 lx
Nachlaufzeit	10 s...12 min (in Stufen einstellbar)
Frequenzbereich	5,8 GHz

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD

Artikelnummer	GTIN
941 304 769	4015120850325

Masszeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
		Quer (A)	Ø 15 m
		Frontal (B)	Ø 15 m

Lichtverteilung	Schaltplan
	

Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Rundleuchte
- 16 W, Lichtfarbe 4000 K neutralweiß
- Mit erhöhter Schutzart (IP65)
- Mit integriertem Hochfrequenzmelder und zusätzlichem Schaltausgang
- Nulldurchgangsschaltung für Relais schonendes Schalten
- Hohe Lichtausbeute 100 lm/W
- Einfache Verkabelung über Steckklemme
- Schnelle Installation dank Durchverdrahtung