

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Numero articolo

EP10427473

GTIN

4015120427473

Descrizione del prodotto

- Dispositivo attuatore completamente automatico o semi-automatico per canale 3
- Ingresso pulsante per controllo manuale
- Relè senza potenziale con capacità di commutazione di 10 A



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Accessori elettrici
Conformità	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanzia	3 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Scatola
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 45 mm x Larghezza di montaggio: 45 mm x Profondità di integrazione: 25 mm, Ø 68 mm
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 45 mm x Larghezza 45 mm x Altezza/profondità 24 mm
Peso	31 g
Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	0 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI
Classe di protezione	II
Tensione nominale	13 - 22,4 V
Potenza assorbita	0,2 W

AUTOMAZIONE

Tensione del bus	9,5-22,5 V CC
Numero di ingressi	1
Corrente nominale (cos φ = 0,8)	max. 10 A
Potere di interruzione DC (carico ohmico)	6 A / 30 V DC
Capacità di commutazione lampade a incandescenza	2300 W / 230 V / 50 Hz

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Numero articolo



GTIN

EP10427473

4015120427473

Disegno quotato

Schema elettrico

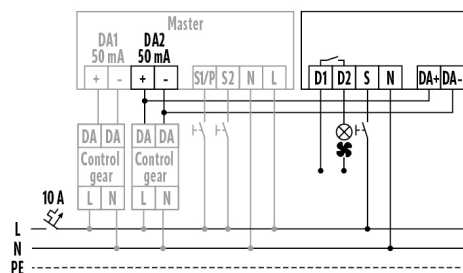

Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Factory setting: fully automatic
- Fully automatic or semi-automatic actuator device for channel 3
- Key input for manual control
- Simple programming using remote control with "blue mode" technology
- 4 h ON/OFF adjustable via universal remote control
- Manual override possible (ON/OFF) via universal remote control
- Switch-off delay time - 1 min. to 120 min.
- Potential-free relay with 10-A switching capacity