

PD-CE 360/24 esclave

Référence

535 932 906

Code GTIN

4015120510755



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Détecteur de présence de plafond
Contenu de livraison	cache lentille inclus
Information sur le produit	Lieu de montage : respecter une distance de sécurité de 5 m par rapport aux antennes radio (par ex. points d'accès WiFi).
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Configuration possible via l'application ESY (ESY-Pen requis!) ou télécommande IR.
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Inscéré
Lieu de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Profondeur: 67 mm, Ø 68 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 1,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 32 mm, Ø 82 mm
Poids	114 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV, PE résistant aux UV
Indice de protection	IP40
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	opale mat

Description du produit

- Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » avec **Zone de détection de 360°** pour un montage intégré au plafond
- Portée pouvant atteindre 24 m** de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 10 postes supplémentaires à moindre coût
- Peut être utilisé de manière optimale pour **l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 m** comme les salles de sports, les entrepôts, etc.
- Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant :
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Puissance nominale	0,3 W

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 24 m
Détection frontale	Ø 11 m
Détection de présence	Ø 8 m
Zone de détection	jusqu'à 453 m ²
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	10 m
Système photométrique	rien

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Entrée pousoir CVC	-
Entrée esclave	✓
Régulation constante de luminosité	-
Canal	C1 Éclairage
Fonction	pas pertinent
Contact de commutation	Technologie de bus
Entrée pousoir	-
Fonction impulsions	-

PD-CE 360/24 esclave

Référence	Code GTIN
535 932 906	4015120510755


Réglages d'usine

GÉNÉRALITÉS		Mode opératoire	Automatique
Sensibilité	100 %	Consigne de luminosité/ Seuil de commutation	400 lx
CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)		Temporisation	5 min
Canal	C1 Éclairage		


Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Accessoires électriques			
FILTER 230 V	535 990 209	Filtre RC pour déparasitage et lissage	4015120426988
Détecteur de présence de plafond			
PD-CE 360i/8	535 930 506	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale	4015120510700
PD-CE 360i/8 WIELAND GST18	535 930 606	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510717
PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA	535 930 706	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510786
PD-CE 360i/24	535 932 506	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 24m, opale	4015120510724
PD-CE 360i/24 WIELAND GST18	535 932 606	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 24m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510731
PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA	535 932 706	Détecteur de présence, INS, pré-câblé Winsta, montage au plafond, 360°, Ø 24m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510793
Protections			
BASKET GUARD ROUND SMALL	535 998 176	Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée	4015120425615

Dimensions



Zones de détection

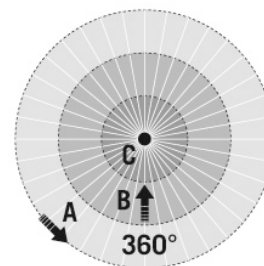


Détection

■ transversale (A)	Ø 24 m
■ frontale (B)	Ø 11 m
■ de présence (C)	Ø 8 m

PD-CE 360/24 esclave

Référence	Code GTIN
535 932 906	4015120510755

Schéma électrique

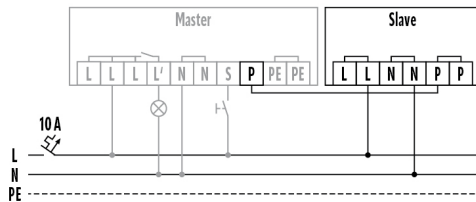

Raccordement maître/esclave. Un appareil maître peut être raccordé à 10 appareils esclaves au maximum.

Description détaillée du produit

- Détecteur de présence "esclave" pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence "maître" avec zone de détection de 360° et montage intégré au plafond
- **Diamètre de portée élevé : jusqu'à 24m** de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 10 postes supplémentaires à moindre coût
- Peut être utilisé de manière optimale pour **l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 m** comme les salles de sports, les entrepôts, etc.
- Tous les réglages se font sur le détecteur "maître", l'appareil "esclave" ne fait que capter les mouvements et transmettre les informations correspondantes au détecteur "maître"
- Modèle standard à encastrer, avec cache et couronne blancs IP 20
- Boîtier apparent universel IP 54 avec double entrée de câbles à membrane (accessoire)
- Bornier double pour un câblage direct
- Boîtier Powerbox + capteur emboîtable
- Montage/raccordement du boîtier Powerbox : après les travaux de peinture, il suffit d'emboîter le capteur
- Espace de câblage important grâce à la hauteur réduite du boîtier Powerbox
- Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant :
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO