

PD-CE 360/24 Slave

Numero articolo

EP10510755

GTIN

4015120510755




Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Rilevatore di presenza montato a soffitto
Fornitura	Con maschera lente
Informazioni sul prodotto	Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi).
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Informazioni specifiche sul prodotto	Configurazione tramite ESY-app (è necessaria la ESY-Pen!) o telecomando IR.
Garanzia	5 anni

ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 67 mm, Ø 68 mm
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 1,5 mm ²

ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Altezza/profondità 32 mm, Ø 82 mm
Peso	114 g
Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV, Polietilene stabilizzato UV
Tipo di protezione	IP 40
Temperatura ambiente consentita	-25 °C... +50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa



Descrizione del prodotto

- Rilevatore di presenza "slave" per estendere il campo di rilevamento di un rilevatore di presenza "master" con **campo di rilevamento a 360°** per montaggio a soffitto incassato
- **Portata fino a 24 m** in corrispondenza del diametro come ammodernamento economico del sistema con fino a 10 estensioni aggiuntive
- Ideale per l'uso in **aree con soffitti fino a 10 m**, come palazzetti dello sport, magazzini, ecc.
- Rilevatore "slave" collegabile ai seguenti rilevatori di presenza:
 - PD-CE360i/8/PD-CE360i/8 GST/PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24/PD-CE360i/24 GST/PD-CE360i/24 WAGO

Colore	opale opaco
--------	-------------

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Potenza assorbita	0,3 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 24 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 11 m
Portata di rilevamento presenza	Ø 8 m
Campo di rilevamento	fino a 453 m ²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	10 m
Misurazione della luce	nessuno

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Ingresso a pulsante HVAC	-
Ingresso slave	✓
Controllo costante dell'illuminazione	-
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Non pertinente
Contatto di commutazione	Sistema bus
Ingresso a pulsante	-
Funzionamento a impulsi	-

PD-CE 360/24 Slave

Numero articolo	GTIN
EP10510755	4015120510755


Impostazioni di fabbrica

GENERALE		Modalità di esercizio	completamente automatico
Sensibilità	100 %	Valore nominale luminosità/soglia di commutazione	400 lx
CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)		Ritardo di spegnimento	5 min
Canale	C1 Illuminazione		


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori elettrici			
FILTER 230 V	EP10426988	Filtro per la soppressione di carichi induttivi, come relè, contattori, lampade fluorescenti e trasformatori	4015120426988
Protezione			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Gabbia di protezione per rilevatori di presenza, movimento e fumo, Ø 165 mm, altezza 70 mm	4015120425615
Rilevatore di presenza montato a soffitto			
PD-CE 360i/8	EP10510700	Rilevatore di presenza con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto a filo	4015120510700
PD-CE 360i/8 WIELAND GST18	EP10510717	Rilevatore di presenza con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto a filo	4015120510717
PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA	EP10510786	Rilevatore di presenza con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto a filo	4015120510786
PD-CE 360i/24	EP10510724	Rilevatore di presenza con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto a filo	4015120510724
PD-CE 360i/24 WIELAND GST18	EP10510731	Rilevatore di presenza con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto a filo	4015120510731
PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA	EP10510793	Rilevatore di presenza con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto a filo	4015120510793

Disegno quotato



Campo di rilevamento

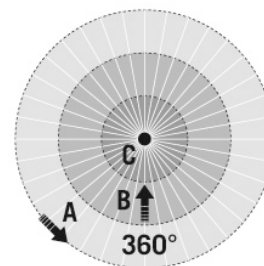


Portata di rilevamento

■ Quer (A)	Ø 24 m
■ Frontal (B)	Ø 11 m
■ Präsenzbereich (C)	Ø 8 m

PD-CE 360/24 Slave

Numero articolo **GTIN**
EP10510755 4015120510755

Schema elettrico

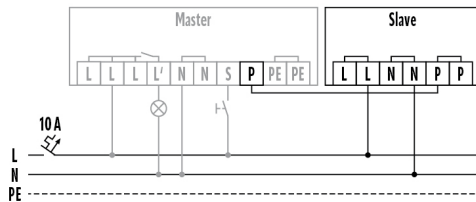

Connessione master-slave per i rilevatori di presenza: massimo 10 dispositivi slave collegabili a un dispositivo master.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di presenza "slave" per estendere il campo di rilevamento di un rilevatore di presenza "master" con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto incassato
- **Portata fino a 24 m** in corrispondenza del diametro come ammodernamento economico del sistema con fino a 10 estensioni aggiuntive
- Ideale per l'uso in **aree con soffitti fino a 10 m**, come ad esempio palazzetti dello sport, magazzini, ecc.
- Tutti i parametri sono impostati sul rilevatore "master"; il dispositivo "slave" registra i movimenti e li trasmette al "master"
- Dispositivo con montaggio incassato come standard con copertura bianca e anello di design IP 20
- Scatola con montaggio sporgente universale IP 54 con passacavo a membrana con doppio ingresso (accessorio)
- Terminali a spina doppi per il cablaggio passante
- Sistema modulare composto da scatola di alimentazione e sensore a innesto
- Installazione/collegamento della scatola di alimentazione: dopo il completamento della verniciatura, basta inserire il sensore
- Ampio spazio di cablaggio grazie alla bassa altezza complessiva della scatola di alimentazione
- Rilevatore "slave" collegabile ai seguenti rilevatori di presenza:
 - PD-CE360i/8/PD-CE360i/8 GST/PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24/PD-CE360i/24 GST/PD-CE360i/24 WAGO