


## DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI

**Référence**

941 900 244

**Code GTIN**

4015120127854



**Description du produit**

- Set de ballast LED DALI pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d'éclairage constante
- Puissance de sortie max. 30 W
- Courant de sortie 700 mA
- Connexion au pilote côté primaire : Câble blanc de 150 mm à une boîte de branchements
- Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m avec fiche RJ45



**Données techniques**

**GÉNÉRALITÉS**

Catégorie d'appareils	Appareil
Interface utilisateur	Bus DALI
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Conforme au standard DALI-2

**FIXATION**

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Connecteur enfichable	RJ45
Section du conducteur à raccorder	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	5
Longueur du câble d'alimentation	1 m

**BOÎTIER**

Dimensions	Longueur 103 mm x Largeur 68 mm x Hauteur/ profondeur 30 mm
------------	--

Poids	279 g
Matériau	PC + ABS
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	10 - 90 %, sans condensation
Couleur	noir/blanc

**RACCORDEMENT**

Système de commande	DALI-2
Classe de protection	II
Tension nominale	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Tension de sortie	3 - 42 V DC
Courant d'appel	30 A / 120 μs
Courant de sortie	700 mA
Puissance nominale	34 W
Consommation de courant	300 mA
Consommation en veille	< 0.5 W

## DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI


### Référence

941 900 244


### Code GTIN

4015120127854

### Dimensions

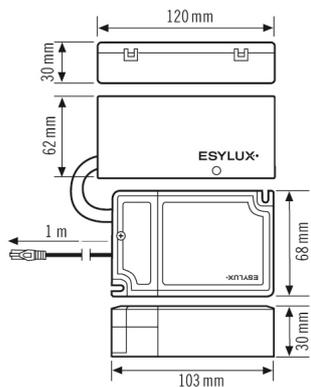

### Schéma électrique



Raccordement standard

### Description détaillée du produit

- Set de ballast LED DALI pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d'éclairage constante
- Puissance de sortie max. 30 W
- Courant de sortie 700 mA
- Connexion au pilote côté primaire : Câble blanc de 150 mm à une boîte de branchements
- Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m avec fiche RJ45