

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC

Numero articolo	GTIN
EQ10132452	4015120132452



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Sistema di illuminazione
Fornitura	4 apparecchi ELC, cavo con connettori maschio RJ45, nuclei in ferrite, comando ELC, rilevatore di presenza ELC con cavo di collegamento RJ10
Interfaccia utente	Telecomando a infrarossi
Con comando a distanza	✓
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Inserisci
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 600 mm x Larghezza di montaggio: 600 mm x Profondità di integrazione: 140 mm

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 596 mm x Larghezza 596 mm x Altezza/ profondità 65 mm
Peso	20241 g
Materiale	Acciaio verniciato
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	0 °C...+40 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Resistenza all'urto	IK02
Colore	bianco, simile a RAL 9016
Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10	850 °C - 5 s

Descrizione del prodotto

- Set di illuminazione a LED (4 luci singole, controllo, rilevatore di presenza e cavi ISO/IEC11801 2017 con connettore RJ45) con copertura prismatica (CRISTALLO) (diffusore)
- Può essere utilizzato come pannello luminoso per sistemi a soffitto con guide di montaggio nascoste o visibili per sistemi di dimensioni 600 mm x 600 mm (in base a eventuali caratteristiche speciali e restrizioni del produttore del sistema a soffitto)
- Controllo dell'illuminazione e delle scene configurabile facilmente utilizzando ESY-App
- Temperatura colore da circa 2700 K a 6500 K (tunable white)

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Luci di sistema preconfigurate e pronte per l'installazione con ESYLUX Light Control ELC e illuminazione Human Centric Lighting a risparmio energetico (SymbolLogic)

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ELC (ESYLUX Light Control)
Classe di protezione	I
Tensione nominale	AC / 50 Hz
Potenza assorbita	132 W
Assorbimento di corrente	700 mA

ILLUMINAZIONE

Diffusore	trasparente
Soppressione del riflesso	DDP (micro-prismatic)
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	94 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Potenza nominale P	132 W
Flusso luminoso	17600 lm
Efficacia luminosa	133 lm/W
Temperatura del colore	2700 - 6500 K (Tunable White)
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	3 SDCM
Scala della qualità del colore	> 80
Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C	105000 h
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	110000 h
Vita utile L80B10 a 25 °C	65000 h
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	70000 h
Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C	35000 h
Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C	35000 h
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC


Numero articolo	GTIN
EQ10132452	4015120132452

SENSORI		Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 8 m
Angolo di rilevamento	360°	Campo di rilevamento	50 m ²


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori elettrici			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Modulo per la conversione di comandi bus dal rilevatore di presenza DALI e altri controlli dell'illuminazione in segnali di commutazione (completamente automatico)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Modulo per la conversione di comandi bus dal rilevatore di presenza DALI e altri controlli dell'illuminazione in segnali di commutazione (semi-automatico)	4015120427480
Cavo			
CABLE RJ10 10m WH	EC10431500	Cavo di collegamento RJ10, 10 m	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	EC10431517	Cavo di collegamento RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	EC10431524	Cavo di collegamento RJ11, 10 m, bianco	4015120431524
Montaggio			
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Telaio per montaggio a soffitto sporgente 600/625 per pannelli luminosi	4015120113468
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Telaio per montaggio a soffitto a filo 600 per pannelli luminosi	4015120113086
Pulsante			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	Pulsante a 8 vie DALI Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	EC10431241	Pulsante a 8 vie DALI	4015120431241
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	EC10431258	Pulsante a 4 vie DALI	4015120431258
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	EC10431265	Pulsante a 8 vie DALI	4015120431265
Telecomando			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen e ESY-App, due strumenti per ogni attività: (1) parametrizzazione, (2) telecomando, (3) misurazione della luce, (4) gestione progetto	4015120425356

Disegno quotato

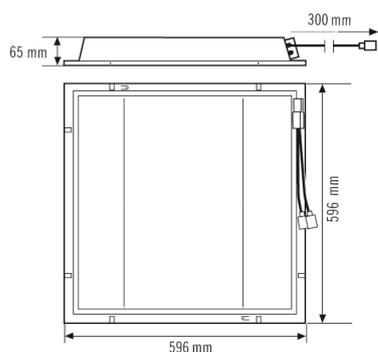

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

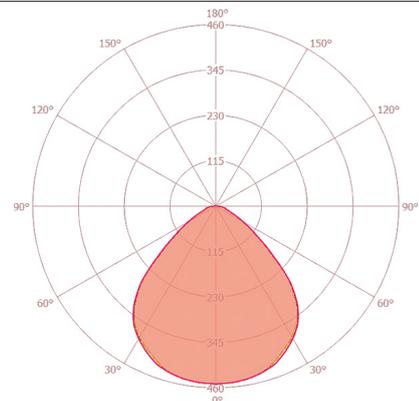

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC

Numero articolo	GTIN
EQ10132452	4015120132452

Descrizione dettagliata del prodotto

- Set di luci a LED (4 luci singole, controllo, rilevatore di presenza e cavi ISO/IEC11801 2017 con connettore RJ45) con copertura prismatica (CRISTALLO) (diffusore)
- Può essere utilizzato come pannello luminoso per sistemi a soffitto con guide di montaggio nascoste o visibili per sistemi a LED di dimensioni 600 x 600 mm (in base a eventuali caratteristiche speciali e restrizioni del produttore del sistema a soffitto)
- Eccellente qualità dell'illuminazione, adatta a postazioni di lavoro con schermi in conformità alla norma EN 12464-1
- Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C: 70000 h
- Controllo dell'illuminazione e delle scene configurabile facilmente utilizzando ESY-App
- Temperatura colore: da circa 2700 K a 6500 K (Tunable White)