


## SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 24m IR SC SM

### Artikelnummer

EN10077081

### GTIN

4015120077081

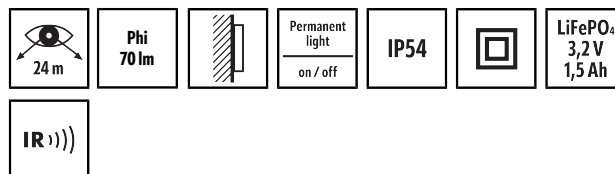

### Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h / 8 h Notlichtdauer für Erkennungsweite 24m
- Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Magnet oder komfortabel mit ESY-Pen auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich



### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätekategorie       | Rettungszeichenleuchte                                                                                                        |
| Lieferumfang          | inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, oben und unten) und LiFePO4 Akku |
| Produkthinweis        | Nur für den Inneneinsatz vorgesehen.                                                                                          |
| Benutzerschnittstelle | IR-Fernbedienung, Schiebeschalter (DIP)                                                                                       |
| Fernbedienbar         | ✓                                                                                                                             |
| Konformität           | CE, EAC, RoHS, WEEE                                                                                                           |
| Garantie              | 5 Jahre                                                                                                                       |

#### BEFESTIGUNG

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Montageart                       | Aufbau                                                           |
| Montageort                       | Wand                                                             |
| Einbaumaß                        | Einbaulänge: 430 mm x Einbaubreite: 155 mm x Einbautiefe: 66 mm, |
| Anschlussart                     | Steckklemme                                                      |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| Anzahl der Kontakte              | 6                                                                |

#### GEHÄUSE

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abmessungen                   | Länge 388 mm x Breite 148 mm x Höhe/Tiefe 46 mm |
| Gewicht                       | 639 g                                           |
| Werkstoff                     | UV-stabilisiertes Polycarbonat                  |
| Schutzart                     | IP54                                            |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+45 °C                                   |
| Relative Luftfeuchte          | 5 - 93 %, nicht kondensierend                   |
| Schlagfestigkeit              | IK03                                            |

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Steuerungssystem  | ON/OFF          |
| Schutzklasse      | II              |
| Nennspannung      | 230 V ~ / 50 Hz |
| Ableitstrom       | 0,01 mA         |
| Leistungsaufnahme | 3 W             |

#### LICHT

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lichtaustritt          | direkt  |
| Bemessungsleistung P   | 3 W     |
| Lichtstrom             | 70 lm   |
| Lichtausbeute          | 23 lm/W |
| Farbtemperatur         | 4000 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80    |

#### NOTBELEUCHTUNG

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Erkennungsweite          | 24 m                                  |
| Piktogramm-Höhe          | 120 mm                                |
| Leuchtdauer              | 3 h, 8 h                              |
| Schaltungsart            | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung |
| Einspeisung              | dezentral (Einzelbatterie)            |
| Akku                     | LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah                |
| Ladezeit                 | max. 20 h                             |
| Statusanzeige            | *UNDEFINED TEXT*                      |
| Automatischer Selbsttest | ✓                                     |

## SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 24m IR SC SM

### Artikelnummer

EN10077081

### GTIN

4015120077081

### Ausführliche Produktbeschreibung

---

- Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h / 8 h Notlichtdauer für Erkennungsweite 24m
- Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Magnet oder komfortabel mit ESY-Pen auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Ständige Ladungsüberwachung
  - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest
  - Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige
- Inklusive 4 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, unten und oben) und LiFePO4-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss