

## PROTECTOR K 230 V ~

E-No.	GTIN	Produktbeschreibung
*UNDEFINED TEXT*	4015120018947	



## Technische Daten

## ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Rauchwarnmelder
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
Automatischer Selbsttest	ca. alle 45 Sek. mit Anzeige einer Fehlfunktion
CPD-Nummer	0786-CPD-20471
Elektronischer Rauchkammertest	auf Tastendruck
Funkfähig	nein
Leistungsaufnahme	0,5 W
Signallautstärke	ca. 85 dB/3 m
Typbezeichnung	K12AC
Vernetzbarkeit	max. 30 Melder per Draht

## BEFESTIGUNG


Montageart	Deckenmontage
------------	---------------

Montageort	Decke
<b>GEHÄUSE</b>	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 48 mm, Ø 106 mm
Gewicht	168 g
Werkstoff	ABS, halogenfrei
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9010
<b>ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG</b>	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklassse	II
Nennspannung	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,5 W


## PROTECTOR K 230 V ~

E-No. **GTIN**  
\*UNDEFINED TEXT\* 4015120018947

### Masszeichnung



### Schaltplan

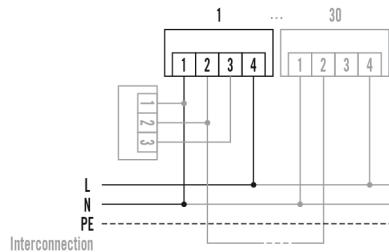

230 V Anschluss. Optional: Vernetzung mit max. 30 Meldern (max. Leitungslänge 300 m) und PROTECTOR K RELAY.

### Ausführliche Produktbeschreibung

- Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für **230 V-Betrieb** mit integriertem Relaistreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
- Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
- Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck
- Schutz vor Fehlalarm durch antistatische Rauchkammer
- Back-up 9 V Block-Batterie (inklusive)