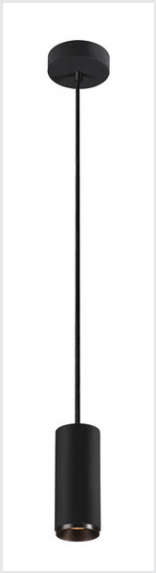

# NUMINOS

**suspension intérieure, 24°, noir, LED, 10,42W, 2700K, variable Triac**

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage Comme avec la suspension NUMINOS® PD PHASE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. La suspension peut séduire avec une consommation de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 985 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Réf. :** | 1004146 |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| **Courant secondaire / tension secondaire** | 250mA |
| **Longueur du câble de suspension** | 250 cm |
| **Hauteur** | 16.2 cm |
| **Diamètre** | 6.5 cm |
| **Poids net** | 0.687 kg |
| **Poids brut** | 0.915 kg |
| **Classe de protection** | I |
| **Montage** | En saillie |
| **Détails de montage** | Plafond,Plafond avec accessoires |
| **Variable** | Oui |
| **Technologie de variation de l'éclairage** | Variateur en fin de phase |
| **Puissance en watts** | 10.42 W |
| **Lumen** | 985 lm |
| **Température de couleur** | 2700 Kelvin |
| **Angle de rayonnement** | 24 ° |
| **Coloris** | noir |
| **IRC** | 90 |
| **UGR ≤** | 16 |
| **Données LXXBXX** | L80B50 |
| **Durée de vie** | 50000 h |

## Source Lumineuse

| | |
|---|---|
| 791819 | |

| | |
|---|---|
| **Page du BIG WHITE** | 88 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **1006167** | NUMINOS® S , anneau frontal, blanc |