



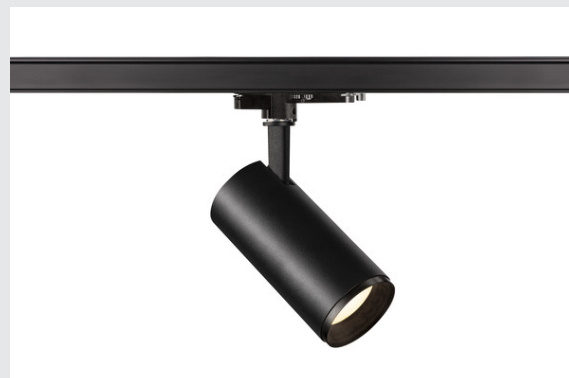

## 3~ NUMINOS® DALI M

apparecchio con sistema trifase nero/nero 4000K 24°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED 3~ NUMINOS® DALI M trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Realizzate un'illuminazione di qualità su grandi superfici oppure applicate un faretto per un'illuminazione puntuale. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 20,1 Watt, l'intensità luminosa di 2125 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Articolo:                                 | 1004474                |
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 500mA                  |
| Lunghezza                                 | 18.5 cm                |
| Altezza                                   | 16.5 cm                |
| Diametro                                  | 8.5 cm                 |
| Peso netto                                | 0.83 kg                |
| Peso lordo                                | 1.13 kg                |
| Classe isolamento                         | I                      |
| Dettagli di montaggio                     | Binario a soffitto     |
| Dimmerabile                               | Sì                     |
| Tecnologia del dimmering                  | DALI                   |
| Wattaggio                                 | 20.1 W                 |
| Lumen                                     | 2125 lm                |
| Temperatura colore                        | 4000 Kelvin            |
| Angolo di emissione                       | 24 °                   |
| Colore                                    | nero                   |
| CRI                                       | 90                     |
| UGR ≤                                     | 19                     |
| Dati LXXBXX                               | L80B50                 |
| Durata                                    | 50000 h                |
| BIG WHITE pagina                          | 64                     |

## Sorgente Luminosa

|        |  |
|--------|--|
| 791825 |  |
|--------|--|

## Accessori

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anello<br>frontale bianco |
|---------|----------------------------------------|