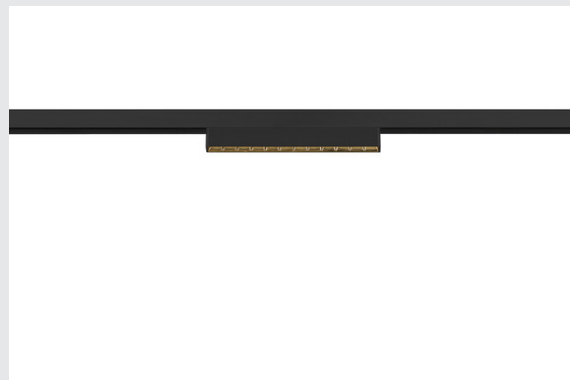


DATI TECNICI

Articolo	1006629
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Binario, Binario a soffitto, Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	48V
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	7.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.5 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	610 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	16

Sorgente Luminosa

		Dati LXXBXX	L80B50
		Risk Group	1
		Lunghezza	22 cm
		Larghezza	2.2 cm
		Altezza	2.5 cm
		Peso netto	0.177 kg
		Peso lordo	0.189 kg