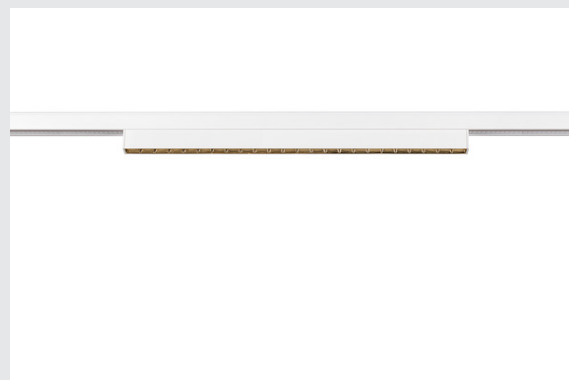


DATI TECNICI

Articolo	1006634
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Binario, Binario a soffitto, Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	48V
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	14 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.5 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	1180 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	16

Sorgente Luminosa

	
--	---

Dati LXXBXX	L80B50
Risk Group	1
Lunghezza	43.5 cm
Larghezza	2.2 cm
Altezza	2.5 cm
Peso netto	0.301 kg
Peso lordo	0.322 kg