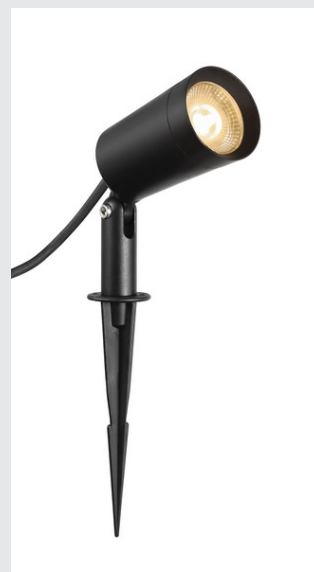


INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007146
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Montage	Mobile
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1624
Classe de protection	I
Puissance en watts	6 W
Température ambiante	25 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	127
Nombre de luminaires sur LS C16A	127
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	540 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Risk Group	1
Longueur	10.9 cm
Diamètre	6.5 cm

Source Lumineuse

	
--	---

Longueur du piquet	17.5 cm
Poids net	0.7 kg
Poids brut	0.749 kg