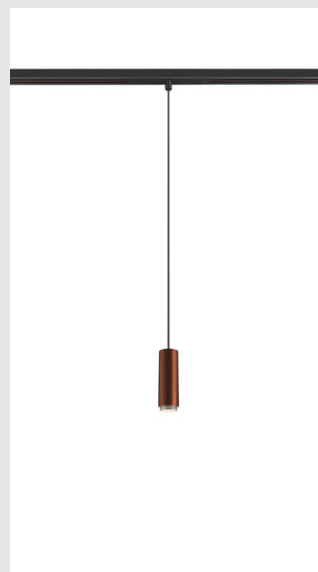


DATI TECNICI

Articolo	1007747
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Binario, Binario a soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI 2
Tensione nominale primaria	48V
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Lumen	700 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bronzo
CRI	90
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1

Accessori

1007533	
1007526	
1007535	
1007525	
1007543	
1007546	
1007538	
1007534	
1007522	
1007524	
1007530	
1007537	
1007521	
1007531	
1007536	
1007523	
1007542	
1007532	
1007544	
1007545	

Altezza	10.7 cm
Diametro	3.45 cm
Lunghezza sospensione	150 cm
Peso netto	0.234 kg
Peso lordo	0.25 kg