


# FICHE PRODUIT

## PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS

PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS | Square recessed panel luminaires with power select (PS) feature and low glare, for 600 x 600 mm ceiling systems

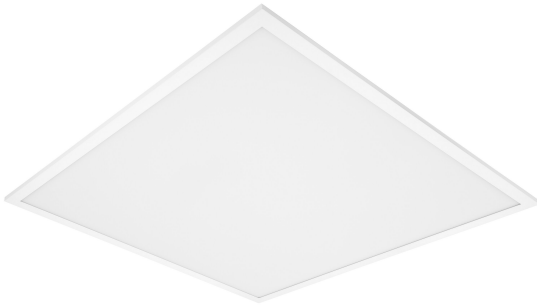

### Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm

### Avantages du produit

- Highly versatile due to selectable power steps (Power Select - PS) on the driver
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Energy savings thanks to high system efficacy: up to 130 lm/W
- Bonne réduction de l'éblouissement ( $UGR \leq 19$ )
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Cadre en aluminium extrudé



- Diffuseur en polystyrène
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Luminaires avec alimentation DALI-2 IoT-ready disponibles
- Versions avec IRC 90 disponibles
- Lifetime (L80/B10): 70,000 h (at 25 °C)

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                       | 33,00 W <sup>1)</sup> |
| Tension nominale                         | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                       | 150,000 mA            |
| Courant d'appel                          | 9 A                   |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 690 µs                |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 14                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 15                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 24                    |
| Facteur de puissance λ                   | > 0,90                |
| Distorison hamonique totale              | < 20 %                |
| Classe de protection                     | II                    |
| Mode d'opération                         | External LED driver   |









<sup>1)</sup> Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance / CRI80 versions of the Panel Comfort family are fulfilling the technical minimum requirements according to the German BEG subsidy program for energy efficient luminaires

## Données photométriques

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Flux lumineux                              | 4320 lm <sup>1)</sup>  |
| Efficacité lumineuse                       | 130 lm/W <sup>1)</sup> |
| Temp. de couleur                           | 3000 K                 |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc chaud            |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | 80                     |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | ≤3 sdc                 |
| Sans scintillement                         | Oui                    |
| Indice du papillotement (PstLM)            | <1                     |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)     | < 0.4                  |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0                    |
| Angle de rayonnement                       | 90 °                   |
| UGR longitudinal                           | < 19                   |

<sup>1)</sup> Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance / CRI80 versions of the Panel Comfort family are fulfilling the technical minimum requirements according to the German BEG subsidy program for energy efficient luminaires






DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 595.00 mm |
| Largeur          | 595.00 mm |
| Hauteur          | 32.00 mm  |
| Poids du produit | 1820,00 g |



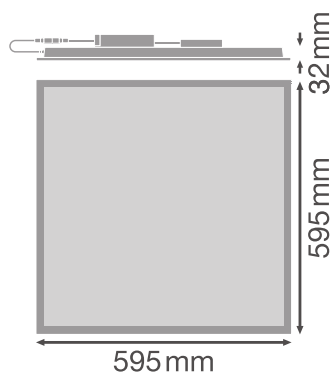

### Matériau & couleurs

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc            |
| Couleur du teinte                        | Blanc            |
| Matériau de corps                        | Aluminum         |
| Matériau de fermeture                    | Polystyrene (PS) |
| Matière de la surface émettrice.         | Polystyrene      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C           |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg           |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Plage de température ambiante            | -10...+50 °C                                   |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                                   |
| Type de connexion                        | Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Type de protection                       | IP40/IP20                                      |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK02                                           |
| Gradable                                 | Non                                            |
| Montage                                  | Recessed/Suspended/Surface                     |
| Emplacement montage                      | Plafond                                        |
| Application                              | Indoor                                         |
| Longueur d'encastrement                  | 575 mm                                         |
| Largeur de montage                       | 575 mm                                         |
| Profondeur d'encastrement                | 50,0 mm                                        |
| Orientable                               | Non                                            |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable                                |
| Avec source de lumière                   | Oui                                            |



## Durée de vie

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 100000 h |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 70000 h  |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 48000 h  |
| Nombre de cycles de commutation | 50000    |

## Alimentation

|                                                            |                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Courant de sortie                                          | 730 mA                                                                        |
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | < 5 %                                                                         |
| Alimentation électronique - Longueur                       | 143 mm                                                                        |
| Alimentation électronique - Largeur                        | 49 mm                                                                         |
| Hauteur - alimentation électronique                        | 30 mm                                                                         |
| Alimentation recommandée                                   | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Normes                         | CE / CB / ENEC / UKCA / EAC |
| Température de surface limitée | Non                         |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                         |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from December 2022 |
|------------------------------------------|------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse
- Câble de sécurité pour luminaire fourni
- Security brackets preinstalled
- Ballast externe inclus
- Suitable for use with separate Emergency Conversion Box

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | User instruction            |
|  | Addon Technical Information |



## TÉLÉCHARGEMENTS



Offres



IES file (IES)



IES file (IES)



IES file (IES)



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



LDT file (Eulumdat)



LDT file (Eulumdat)



LDT file (Eulumdat)



R3D file (Relux 3D Model)



M3D file (3D Model)



UGR file (UGR table)



UGR file (UGR table)



UGR file (UGR table)



UGR file (UGR table)



Packaging insert

## DONNÉES LOGISTIQUES




| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854015090 | Etui carton fermé<br>1           | 52 mm x 622 mm x 649 mm                   | 2272.00 g          | 20.99 dm <sup>3</sup> |



| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                 |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 4099854015106 | Carton de regroupement<br>4      | 647 mm x 222 mm x 724 mm                  | 10968.00 g         | 103.99 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

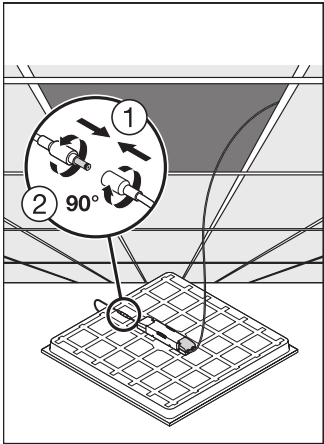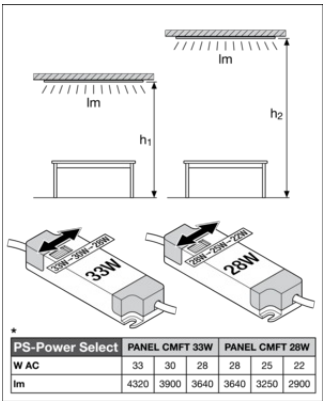

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

