

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ Wifi Decor Wood Table TW

Smart+ Wood | Smart+ Decor design luminaires with WiFi technology



---

### Aree di applicazione

- Aree di ingresso
- Soggiorni
- Camere da letto
- Uffici

---

### Vantaggi del prodotto

- Design gradevole

---

### Caratteristiche del prodotto

- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™ 4.4 o iOS 10.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Decorative Luminaire
- Housing material: metal and wood



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	8,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	43,000 mA
Corrente di innesco	2.82 A
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	1600 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	30
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A	51
Fattore di potenza λ	≥0,5
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	350 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	650 lm
Efficienza luminosa	43 lm/W
Temperatura di colore	3000...6500 K
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcM
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	-
Lunghezza	150.00 mm
Larghezza	150.00 mm
Altezza	458.00 mm
Peso prodotto	1200,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm

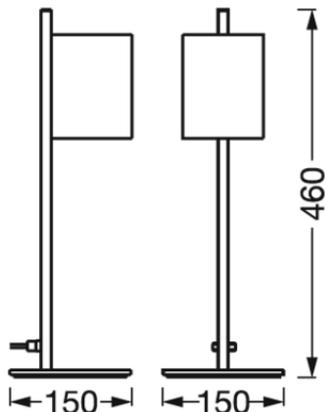

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Wood
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Resistenza agli urti di un pallone	No

### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.
Numero di illuminanti inclusi	1

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

### DOWNLOAD

DOWNLOAD	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075757585	Astuccio 1	172 mm x 482 mm x 173 mm	1347.00 g	14.34 dm <sup>3</sup>
4058075757592	Cartone di spedizione 4	365 mm x 365 mm x 510 mm	6109.00 g	67.94 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.