

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA Classic Tradition 33cm E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Zeitlose Laternenform mit Gehäuse aus Aluminium



Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus klarem Polycarbonat
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 170,00 mm |
| Breite | 170,00 mm |
| Höhe | 325,00 mm |
| Produktgewicht | 555,00 g |

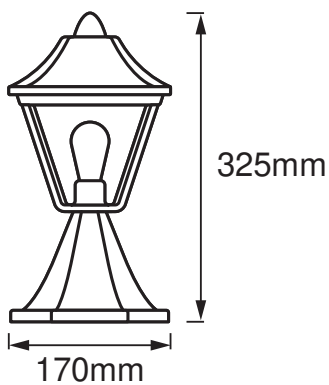

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Produktfarbe | Schwarz/Gold |
| Gehäusefarbe | Schwarz/Gold |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+85 °C |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart | IP44 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Stehend |
| Montageort | Boden |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|




Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 60 W |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075206342 | Faltschachtel 1 | 194 mm x 194 mm x 346 mm | 622.00 g | 13.02 dm ³ |
| 4058075206359 | Versandschachtel 4 | 403 mm x 403 mm x 365 mm | 3238.00 g | 59.28 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.