

# PRODUKTDATENBLATT LEDSTIXX 6500 K

LEDstixx® | Kleine Helfer



---

## Anwendungsgebiete

- Sideboards
- Blumenarrangements
- Praktische Klebefläche oder Bohrvorrichtung
- Horizontale oder vertikale Ausrichtung an Wänden und Gegenständen möglich

---

## Produktvorteile

- Sehr kompakte LED-Leuchte

---

## Produkteigenschaften

- Moderne Leuchte
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse



---

**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**


Nennleistung	0,60 W
Nennspannung	4,5 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	120,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	-
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

**Photometrische Daten**


Lichtstrom	25 lm
Lichtausbeute	42 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc <sub>m</sub>

**Maße & Gewicht**

Länge	222,00 mm
Breite	16,20 mm
Höhe	22,00 mm
Produktgewicht	94,00 g

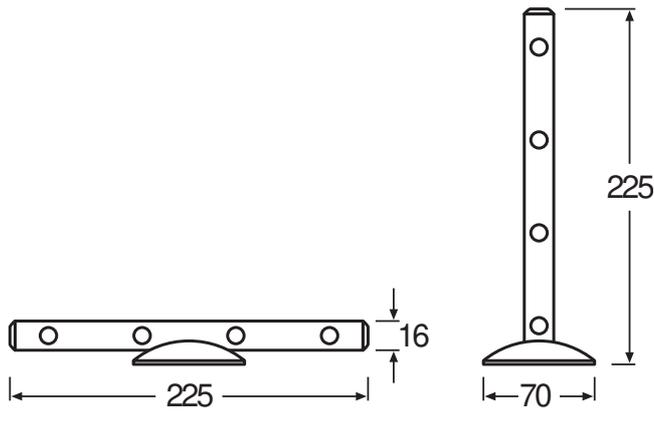

Product line drawing with numbers

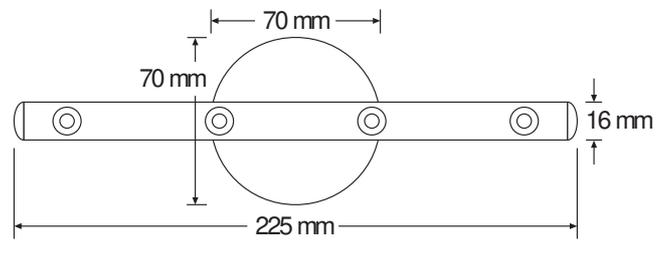

Product line drawing with numbers

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+50 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	10000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Notbeleuchtung

Nennspannung der Batterie	1,5 V
---------------------------	-------

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075227866	Rolle 1	72 mm x 72 mm x 280 mm	171.00 g	1.45 dm <sup>3</sup>
4058075227873	Versandschachtel 6	239 mm x 164 mm x 313 mm	1297.00 g	12.27 dm <sup>3</sup>
4058075227880	Versandschachtel 24	495 mm x 345 mm x 335 mm	6128.00 g	57.21 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.