

PRODUKTDATENBLATT

LEDstixx USB Silver

LEDSTIXX USB | Lichtstab, dimmbar, vielfältige Montagemöglichkeiten und aufladbar via USB

Anwendungsgebiete

- Badezimmer
- Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist



Produktvorteile

- Sehr homogenes Licht
- Verschiedene Montageoptionen
- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Halterung
- Dreh- und schwenkbar für eine optimale Beleuchtung

Produkteigenschaften

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	2,00 W
Nennspannung	5 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	600 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	-
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	150 lm
Lichtausbeute	75 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcn
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG1
Ausstrahlungswinkel	110 °

Maße & Gewicht

Länge	206,00 mm
Breite	17,00 mm
Höhe	17,00 mm
Produktgewicht	85,00 g

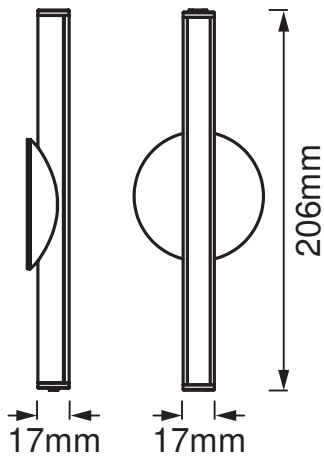

Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
Lagertemperaturbereich	-10...+55 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP44
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	3 DIM
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Notbeleuchtung

Nennspannung der Batterie	3.7 V
---------------------------	-------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
---------------------------	--



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075399723	Blister 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	111.00 g	1.79 dm ³
4058075399730	Versandschachtel 6	408 mm x 206 mm x 152 mm	1027.00 g	12.78 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.