

PRODUKTDATENBLATT

PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75

BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE GEN 1 | Quadratische Einlege-Leuchte, Tunable White, 95 lm/W, Zigbee 3.0

Anwendungsgebiete

- H75 Versionen für alle LEDVANCE Panels verwendbar
- H50 Versionen nur passend für LEDVANCE Biolux Panel und Panel Protect



Produktvorteile

- Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken
- Querversteifung für erweiterte Stabilität
- H50 Version mit geringer Aufbauhöhe passen für Panels mit einer Maximalhöhe von 38 mm (Panel + Treiber)

Produkteigenschaften


- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Aufbaurahmen erhältlich in 75 mm (H75) oder 50 mm (H50) Höhe
- Verfügbar in den Farben Weiss (ähnlich RAL9003) oder Schwarz (ähnlich RAL9005)



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	625,5 mm
Breite	625,5 mm
Höhe	75,0 mm
Produktgewicht	1700,00 g

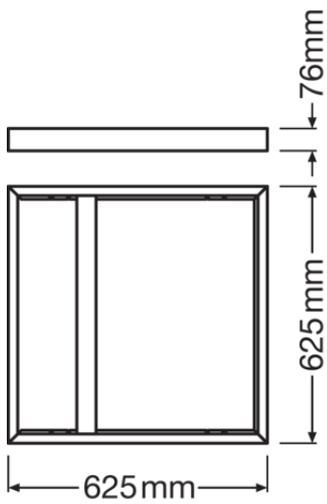

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke

DOWNLOADS

Ausschreibungstexte	
---------------------	--



Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSMATERIALIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075472938	Faltschachtel 1	630 mm x 81 mm x 631 mm	2138.00 g	32.20 dm ³
4058075472945	Versandschachtel 4	650 mm x 355 mm x 660 mm	10045.00 g	152.30 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.