


PRODUKTDATENBLATT DALIECO LS/PD LI KIT

DALIECO LS/PD LI | Sensoren für Lichtmanagementsysteme

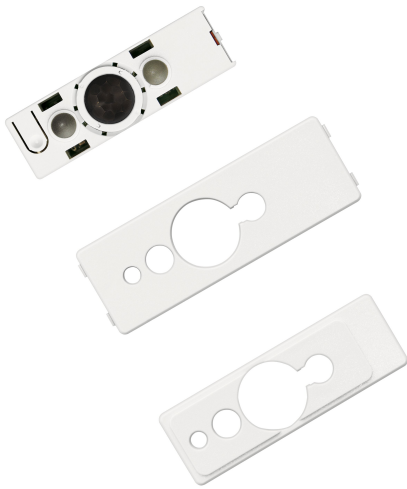

Anwendungsgebiete

- Büroleuchten
- Deckeneinbau über LS/PD CI KIT möglich

Produktvorteile

- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- $V(\lambda)$ -korrigiertes Lichtsensorelement
- Licht- und Präsenzsensoren über Fernbedienung einzeln aktivierbar/deaktivierbar
- Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar

Produkteigenschaften

- Licht- und Präsenzsensoren
- Präsenzerfassung über passives IR-Element
- Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED
- Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger
- Integrierter Taster für die automatische Inbetriebnahme/Deaktivierung des Infrarot-Empfängers
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Netzfrequenz	0 Hz
--------------	------

Maße & Gewicht

Länge	48,00 mm
Breite	15.00 mm
Höhe	17.00 mm
Produktgewicht	33,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	7 m ¹⁾
Erfassungswinkel	80 ° ²⁾
Montageart	Deckeneinbau/Leuchteneinbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx ³⁾

1) Max. Durchmesser

2) Ca.

3) Approximately, measured at the sensor

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321988652	Faltschachtel 1	231 mm x 45 mm x 47 mm	69.00 g	0.49 dm ³
4008321789310	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706.00 g	7.86 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.