

PRODUKTDATENBLATT DALI-2 SENSOR LS/PD W CM

DALI-2 SENSOR LS-PD W CM | Sensoren für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme mit DALI-2 Technologie



Anwendungsgebiete

- Tiefgarage
- Parkhaus
- Lager und Pausenräume
- Treppenhäuser

Produktvorteile

- Schutzart IP54
- Großer Bewegungserfassungsbereich
- Einfache und schnelle Montage via Drahtfedern
- DALI-2 zertifiziert
- DALI-Bus-spannungs-versorgt (keine Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar
- Inklusive Blende zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen

Produkteigenschaften


- Licht- und Bewegungsmelder für Aufputzmontage
- Bewegungserfassung über passives IR-Element
- Arbeitsbereich Lichtsensor: 5...2000 lx (gemessen am Sensor)
- Detektionshöhe bis zu 4 m
- Funktionsanzeige mit LED

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,10 W
Nennspannung	16 V
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht

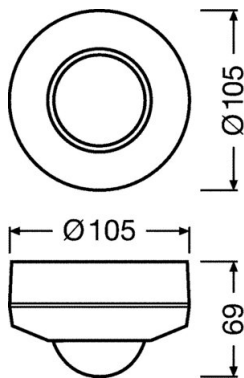

Länge	105,00 mm
Lochmaßabstand Länge	68,00 mm
Breite	105,00 mm
Höhe	69,00 mm
Durchmesser	105,00 mm
Produktgewicht	130,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Hellgrau
--------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Maximale Installationshöhe	4 m
Erfassungsbereich	24 m ²
Erfassungswinkel	180 °
Montageart	Anbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	5...2000 lx

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / UKCA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Optional: Aufputzmontage mit QBM 220-240 LS/PD CM KIT

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899630468	Faltschachtel 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	240.00 g	1.44 dm ³
4052899630512	Versandschachtel 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6580.00 g	44.02 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.