


# FICHE PRODUIT

## PL PROT 625 P 36W 830 DALIVR

PANEL PROTECT 625 DALI | Square recessed panel luminaires with IP54 protection, DALI-2 IoT technology, 625 x 625 mm

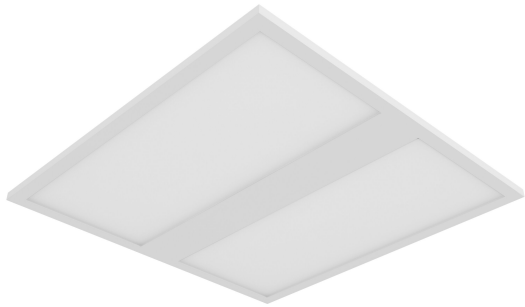

### Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm
- Hôpitaux
- Laboratoires
- Kitchens, canteens, workspaces

### Avantages du produit

- Suitable for use in applications where a higher IP protection is needed
- Highly versatile due to selectable power steps (Power Select - PS) on the driver and up to 5040 lm
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Energy savings thanks to high system efficacy: up to 140 lm/W
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Easy cleanable frontside thanks to the smooth PMMA surface of the diffuser
- Suitable for battery emergency installations acc. to EN 60598-2-22
- Decentral emergency lighting possible with separately available LEDVANCE Emergency Conversion Box
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit



- Type of protection: IP54 (frontside), IP20 (backside)
- Steel housing with notch in the backside for the driver to allow maximum height of 34 mm
- PMMA diffuser
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Lifetime (L90/B10): 50,000 h (at 25° C)
- Panel can be customized with optical sensors on individual request

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                       | 36,00 W <sup>1)</sup> |
| Tension nominale                         | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                      | 0/50/60 Hz            |
| Intensité nominale                       | 165,000 mA            |
| Courant d'appel                          | 0,2 A                 |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 450 µs                |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 23                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 16                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 26                    |
| Facteur de puissance λ                   | > 0,90                |
| Distorsion harmonique totale             | < 20 %                |
| Classe de protection                     | II                    |
| Mode d'opération                         | External LED driver   |

<sup>1)</sup> The Panel Protect family is fulfilling the technical minimum requirements according to the German BEG subsidy program for energy efficient luminaires


## Données photométriques

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Flux lumineux                              | 5040 lm <sup>1)</sup>  |
| Efficacité lumineuse                       | 140 lm/W <sup>1)</sup> |
| Temp. de couleur                           | 3000 K                 |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc chaud            |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | > 80                   |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | 3 sdc                  |
| Sans scintillement                         | Oui                    |
| Indice du papillotement (PstLM)            | <1                     |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)     | < 0.4                  |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0                    |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0                    |
| Angle de rayonnement                       | 120 °                  |

<sup>1)</sup> The Panel Protect family is fulfilling the technical minimum requirements according to the German BEG subsidy program for energy efficient luminaires

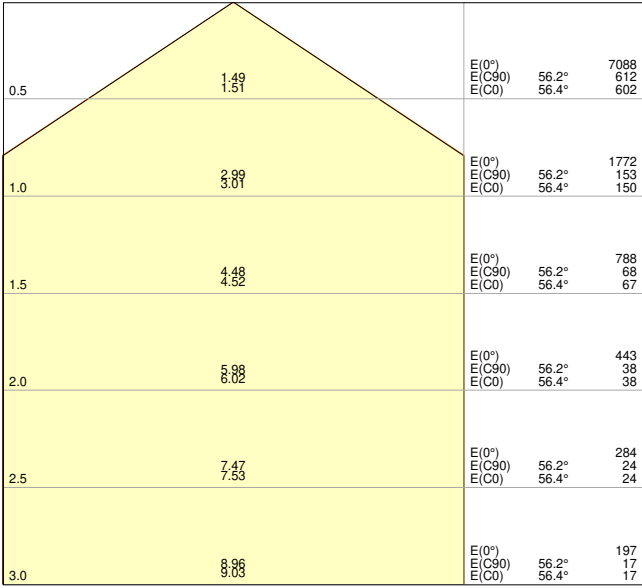


LDC typ cone

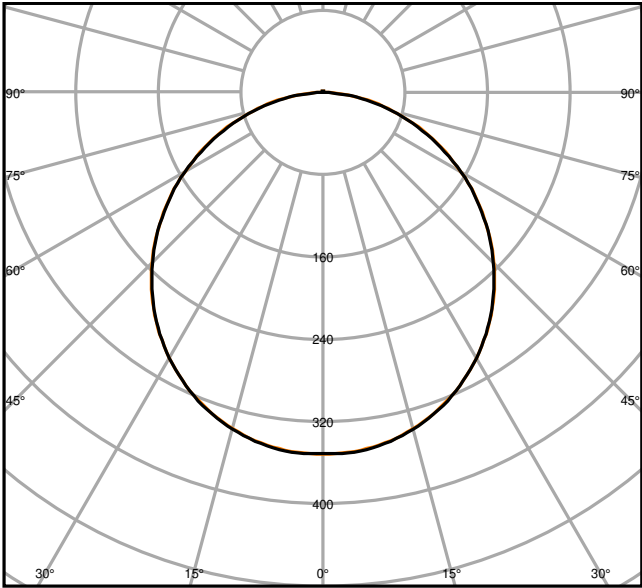


LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 620,00 mm |
| Largeur          | 620,00 mm |
| Hauteur          | 34,00 mm  |
| Poids du produit | 2230,00 g |

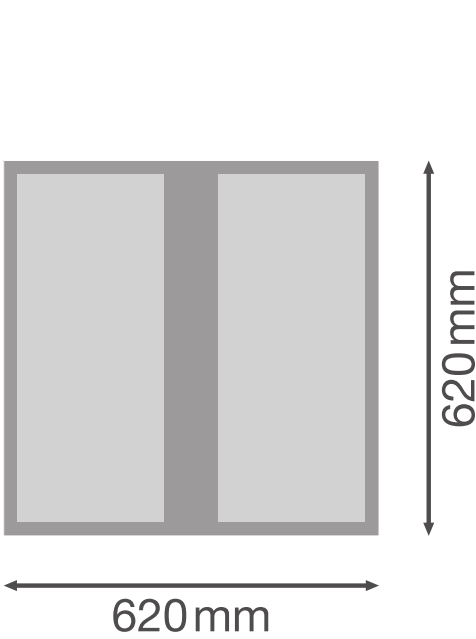

Product line drawing with numbers

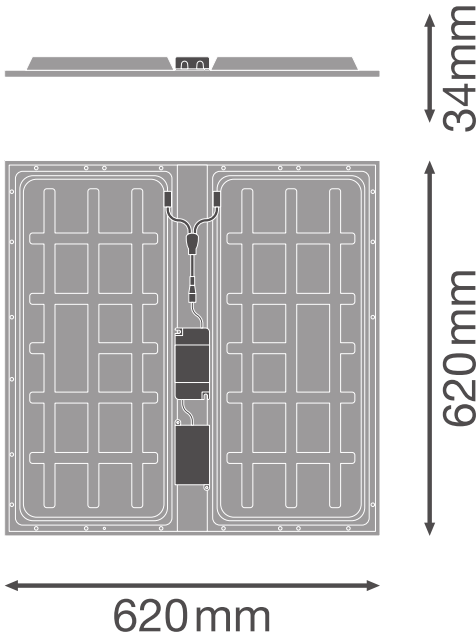

Product line drawing with numbers

Matériau & couleurs

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc                              |
| Couleur du teinte                        | Blanc                              |
| Matériau de corps                        | Acier                              |
| Matériau de fermeture                    | Polyméthylmethacrylate (PMMA)      |
| Matière de la surface émettrice.         | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                             |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Plage de température ambiante            | -10...+50 °C                                   |
| Plage de température de stockage         | -20...+70 °C                                   |
| Type de connexion                        | Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Type de protection                       | IP54/IP20                                      |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK02                                           |
| Gradable                                 | Oui                                            |
| Type of dimming [GMS]                    | DALI2                                          |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Montage                   | Recessed/Suspended/Surface |
| Emplacement montage       | Plafond                    |
| Application               | Indoor                     |
| Longueur d'encastrement   | 600 mm                     |
| Largeur de montage        | 600 mm                     |
| Profondeur d'encastrement | 50,0 mm                    |
| Orientable                | Non                        |
| Module LED remplaçable    | Non remplaçable            |
| Avec source de lumière    | Oui                        |

### Durée de vie

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 70000 h <sup>1)</sup>  |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 50000 h                |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Alimentation

|                                                            |                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Courant de sortie                                          | 800 mA                                                                         |
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | < 5 %                                                                          |
| Alimentation électronique - Longueur                       | 145 mm                                                                         |
| Alimentation électronique - Largeur                        | 75,0 mm                                                                        |
| Hauteur - alimentation électronique                        | 25,0 mm                                                                        |
| Alimentation recommandée                                   | OSRAM OTi_DALI_50/220-240/1A4 NFC / TRIDONIC LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE |

### ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Puissance en mode de fonctionnement d'urgence     | 6,5 W  |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence | 720 lm |

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Normes                         | CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EL |
| Température de surface limitée | Non                              |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                              |

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from September 2023 |
|------------------------------------------|-------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Connector box with 5-pole terminal pre-installed
- Supports de sécurité préinstallés
- Ballast externe inclus
- Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée
- Special mounting frame with an overall height of only 50 mm available separately

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | User instruction                |
|     | Addon Technical Information     |
|     | Packaging insert                |
|     | Declarations Of Conformity CE   |
|   | Declarations Of Conformity UKCA |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                                 |
|  | IES file (IES)                  |
|  | LDT file (Eulumdat)             |
|  | UGR file (UGR table)            |
|   | LDC typ cone                    |
|   | LDC typ polar                   |
| Fichiers CAD/BIM                                                                    |                                 |
|   | CAD_STEP_3D                     |





## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854083402 | Etui carton fermé<br>1           | 41 mm x 627 mm x 627 mm                   | 2658.00 g          | 16.12 dm <sup>3</sup> |
| 4099854083419 | Carton de regroupement<br>5      | 645 mm x 229 mm x 656 mm                  | 14388.00 g         | 96.89 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

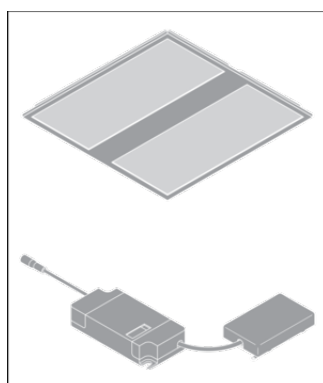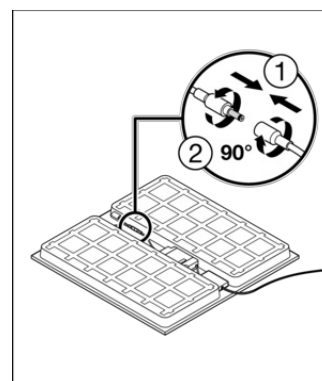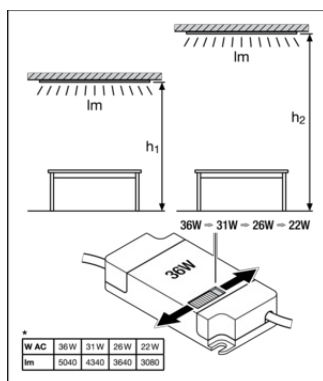

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.