


# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Bow Wall

ENDURA STYLE BOW | Applique murale avec éclairage indirecte

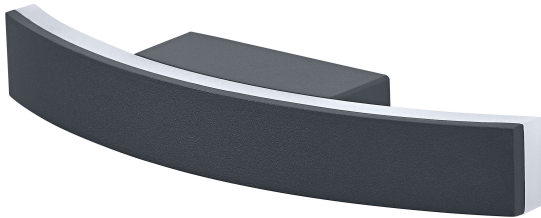

---

### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

---

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

---

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en aluminium
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                       | 7,00 W        |
| Tension nominale                         | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                       | 35,000 mA     |
| Courant d'appel                          | 4,5 A         |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 150           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 190           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 300           |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,5         |
| Distorsion harmonique totale             | $\leq 20 \%$  |
| Classe de protection                     | I             |
| Mode d'opération                         | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux                                        | 280 lm       |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 750 lm       |
| Efficacité lumineuse                                 | 40 lm/W      |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K       |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud  |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | $\leq 6$ sdc |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | $\leq 1 \%$  |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | $\leq 0.4$   |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG0          |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471           | RG0          |
| Angle de rayonnement                                 | 355.00 °     |
| UGR longitudinal                                     | < 25         |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 270,00 mm |
| Largeur          | 37,00 mm  |
| Hauteur          | 58,00 mm  |
| Poids du produit | 350,00 g  |

## Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Gris foncé         |
| Couleur du teinte     | Gris foncé         |
| Matériau de corps     | Aluminum           |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP54                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK07                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Saillie                     |
| Emplacement montage                      | Mur                         |
| Application                              | Outdoor                     |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable             |
| Avec source de lumière                   | Oui                         |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SOURCE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| EEL – Classe énergétique | E |
|--------------------------|---|

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Type de fonctionnement de l'éclairage de secours  | Non maintenu |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement           | -            |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence | -            |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075564589 | Etui carton fermé<br>1           | 277 mm x 48 mm x 65 mm                    | 387.00 g           | 0.86 dm <sup>3</sup> |
| 4058075564596 | Carton de regroupement<br>4      | 300 mm x 110 mm x 163 mm                  | 1701.00 g          | 5.38 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.