

# FICHE PRODUIT

## CONNECTED SENSOR LB

LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY | Sensor for LED TUBE Connected TUBE



### Zones d'application

- Pour usage intérieur uniquement (IP54)
- Capteur infrarouge passif pour des températures ambiantes comprises entre -20 et +50 ° C
- Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers
- Industrie
- Bureaux

### Avantages du produit

- De nombreuses cellules peuvent être interconnectées
- Contrôle des produits compatibles sans connexion Internet ou appareils intelligents
- Facile à installer et à utiliser

### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil
- Hauteur de montage jusqu'à 4 m
- Gradation à deux niveaux d'éclairage : 20 % et 100 %
- Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz)
- Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec un capteur connecté



## DONNÉES TECHNIQUES


## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale             | 1 W                     |
| Tension nominale               | 220...240 V             |
| Type de courant                | Courant alternatif (AC) |
| Fréquence de fonctionnement    | 50 Hz                   |
| Fréquence du réseau            | 50 Hz                   |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,90                  |

## Données techniques légères

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angle de rayonnement | 360 ° |
|----------------------|-------|

## DIMENSIONS ET POIDS

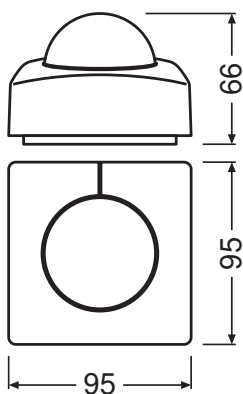

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 126,0 mm |
| Poids du produit | 375,00 g |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+50 °C |
|-------------------------------|--------------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|              |     |
|--------------|-----|
| Sans mercure | Oui |
|--------------|-----|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                    |      |
|--------------------|------|
| Type de protection | IP54 |
|--------------------|------|

|        |    |
|--------|----|
| Normes | CE |
|--------|----|

### Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | CONNECTED SENSO |
|-----------------------|-----------------|

### DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+50 °C |
|----------------------------------|--------------|

### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Longueur                                 | 95,0 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 65.0 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 95.0 mm |

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075232969 | Etui carton fermé<br>1           | 161 mm x 125 mm x 76 mm                   | 445.00 g           | 1.53 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075232976 | Carton de regroupement<br>27     | 530 mm x 400 mm x 255 mm                  | 12965.00 g         | 54.06 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.