



# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Lantern Flare Wall 7W

ENDURA STYLE FLARE | Appliques murales en acier inoxydable avec éclairage indirect



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Matériau du boîtier : aluminium
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	7,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

## Données photométriques

Flux lumineux	470 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	780 lm
Efficacité lumineuse	67 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Angle de rayonnement	230,00 °

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	98,00 mm
Largeur	68,00 mm
Hauteur	331,00 mm
Poids du produit	850,00 g

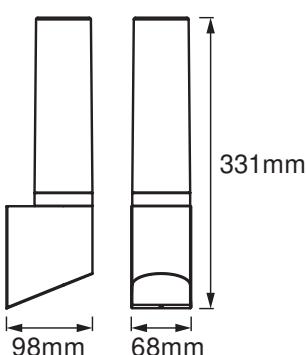

**Matériaux & couleurs**

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP44
Gradable	Non
Montage	Saillie
Emplacement montage	Mur
Application	Outdoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

**Durée de vie**

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non

**ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

**TÉLÉCHARGEMENTS**

Documents et certificats	
 PDF	User instruction
 PDF	Declarations Of Conformity CE

## Documents et certificats



Declarations Of Conformity UKCA

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075478039	Etui carton fermé 1	117 mm x 87 mm x 354 mm	929.00 g	3.60 dm <sup>3</sup>
4058075478046	Carton de regroupement 4	368 mm x 248 mm x 199 mm	4121.00 g	18.16 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.