

## FICHE PRODUIT

### DALI-2 SENSOR PD HB CM

DALI-2 SENSOR PD HB CM | Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT filaire avec technologie DALI-2



---

#### Zones d'application

- Industry
- High-bay warehouse
- Suitable for high installation heights
- Production halls
- Entrance halls

---

#### Avantages du produit

- Protection Class IP54
- Detection range optimised for great heights
- Robust housing
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

---

#### Caractéristiques du produit


- Motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Detection height up to 14 meter
- Function indicator LED

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Puissance nominale  | 0,10 W |
| Tension nominale    | 16 V   |
| Fréquence du réseau | 0 Hz   |

## DIMENSIONS ET POIDS

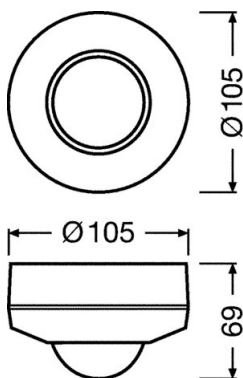

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Longueur                                 | 105,00 mm |
| Entraxe de fixation, longueur            | 68.00 mm  |
| Largeur                                  | 105,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 105.00 mm |
| Hauteur                                  | 69,00 mm  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 69.00 mm  |
| Diamètre                                 | 105,00 mm |
| Poids du produit                         | 130,00 g  |

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Couleur du produit | Gris clair |
|--------------------|------------|

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+45 °C |
|-------------------------------|--------------|

## CAPACITÉS

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Gradable                        | Non               |
| Gradateur                       | DALI-2            |
| Hauteur maximale d'installation | 14 m              |
| Zone de détection               | 21 m <sup>2</sup> |
| Angle de détection              | 360 °             |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Type d'installation | Montage en surface |
|---------------------|--------------------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Labels et agréments  | CE / UKCA |
| Classe de protection | II        |
| Type de protection   | IP54      |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | User instruction                |
|    | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4052899630475 | Etui carton fermé<br>1           | 123 mm x 123 mm x 95 mm                   | 240.00 g           | 1.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4052899630529 | Carton de regroupement<br>24     | 525 mm x 390 mm x 215 mm                  | 6580.00 g          | 44.02 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.