

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DOT-it CLASSIC CLASSIC SI

DOT-it® | Piccoli apparecchi luminosi



---

### Aree di applicazione

- Solo per uso in interni
- Luce notturna
- Guardaroba
- Cucine

---

### Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente
- Può essere facilmente spostato ovunque serva luce grazie all'alimentazione a batteria
- Economicità grazie al ridotto consumo energetico
- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi

---

### Caratteristiche del prodotto

- ON/OFF via Touch DIM



**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	0,23W
Tensione nominale	4,5 V
Frequenza di rete	0 Hz
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	-
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

**Dati fotometrici**


Flusso luminoso	10 lm
Efficienza luminosa	43 lm/W
Temperatura di colore	7000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Ampiezza fascio luminoso	70 °

**DIMENSIONI E PESO**

Diametro	68,00 mm
Larghezza	67 mm
Altezza	22,00 mm
Peso prodotto	83,00 g

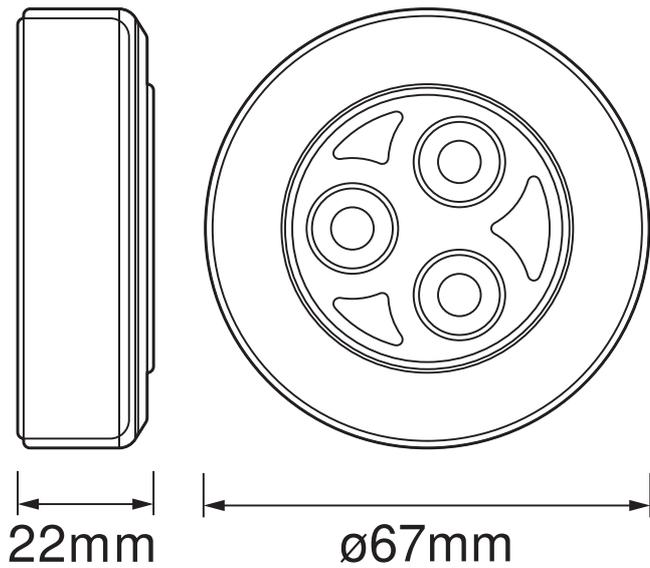

Product line drawing with numbers

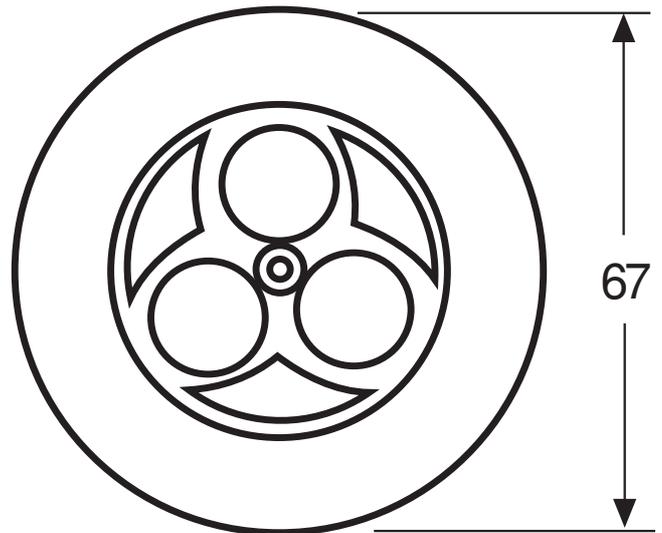

Product line drawing with numbers

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Colore della struttura	Argento
Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+30 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Indoor
Orientabile	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	20000 h <sup>1)</sup>
------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tensione nominale della batteria	1,5 V
----------------------------------	-------

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

## Apparecchiatura / Accessori

- 3 AAA batteries included
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## DOWNLOAD

### Documenti e certificati



Declarations Of Conformity CE

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075227804	Blister 1	31 mm x 140 mm x 120 mm	92.00 g	0.52 dm <sup>3</sup>
4058075227811	Cartone di spedizione 6	286 mm x 75 mm x 130 mm	627.00 g	2.79 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.