



# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA Style Lantern Flare Wall 7W

ENDURA STYLE FLARE | Apparecchi a parete in acciaio inossidabile con illuminazione indiretta



### Area di applicazione

- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Tipo di protezione: IP44



**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	7,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	470 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	780 lm
Efficienza luminosa	67 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 80$
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Aampiezza fascio luminoso	230.00 °

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	98,00 mm
Larghezza	68,00 mm
Altezza	331,00 mm
Peso prodotto	850,00 g

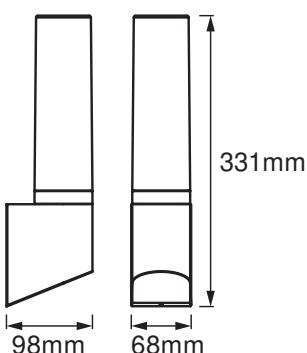

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

**Durata**

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

**Apparecchiatura / Accessori**

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

**DOWNLOAD**

Documenti e certificati	
 PDF	User instruction
 PDF	Declarations Of Conformity CE

**Documenti e certificati**

Declarations Of Conformity UKCA

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075478039	Astuccio 1	117 mm x 87 mm x 354 mm	929.00 g	3.60 dm <sup>3</sup>
4058075478046	Cartone di spedizione 4	368 mm x 248 mm x 199 mm	4121.00 g	18.16 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.