


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Apparecchi portatili per selfie e riprese video, facile connessione con dispositivi mobili

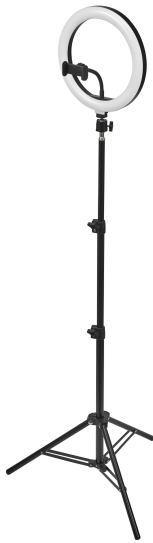

Aree di applicazione

- Sale riunioni e conferenze
- Uffici
- Spazi abitabili
- Riunioni online
- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Temperatura di colore regolabile per un'ampia gamma di applicazioni
- Montaggio spot flessibile su guida magnetica
- Regolabile in altezza

Caratteristiche del prodotto

- Versione Click-CCT: temperatura del colore regolabile in tre fasi mediante commutazione ripetuta
- Connessione dispositivo mobile tramite Bluetooth



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	6,00 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	1200,000 mA
Corrente di innesco	3 A
Fattore di potenza λ	1,00
Classe di sicurezza	III

Dati fotometrici

Flusso luminoso	250 lm
Efficienza luminosa	48 lm/W
Temperatura di colore	3000 ... 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdcM
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	260 mm
Lunghezza	635,00 mm
Larghezza	635,00 mm
Altezza	2220,00 mm
Peso prodotto	950,00 g

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)

Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK02
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Tutte le superfici
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	- 1)

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tensione nominale della batteria	3 V
----------------------------------	-----


CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

- Telecomando e batteria inclusa

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction

Documenti e certificati



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075668515	Astuccio 1	70 mm x 340 mm x 680 mm	1281.00 g	16.18 dm ³
4058075668522	Cartone di spedizione 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.