

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Tokio Table

Decor Tokio | Decorative luminaires with led integrated



Aree di applicazione

- Corridoi
- Aree di ingresso
- Soggiorni
- Camere da letto
- Uffici

Vantaggi del prodotto

- Design gradevole
- Japanese design

Caratteristiche del prodotto

- 3000 K
- Housing material: metal
- Decorative Luminaire



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	25,000 mA
Limit.corrente inrush T _{h50}	1900 µs
Fattore di potenza λ	≥0,5
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	260 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	420 lm
Efficienza luminosa	52 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	160,00 mm
Larghezza	150,00 mm
Altezza	440,00 mm
Peso prodotto	830,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm

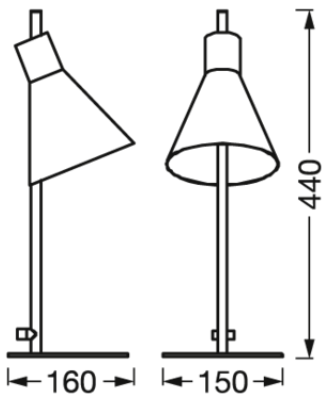

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Steel
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	Indoor
Orientabile	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

Resistenza agli urti di un pallone	No
------------------------------------	----

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075757042	Astuccio 1	172 mm x 485 mm x 172 mm	1004.00 g	14.35 dm ³
4058075757059	Cartone di spedizione 4	365 mm x 365 mm x 510 mm	4812.00 g	67.94 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.