

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ Wifi Decor Wood Table TW

Smart+ Wood | Smart+ Decor design luminaires with WiFi technology



Aree di applicazione

- Aree di ingresso
- Soggiorni
- Camere da letto
- Uffici

Vantaggi del prodotto

- Design gradevole

Caratteristiche del prodotto

- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™ 4.4 o iOS 10.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Decorative Luminaire
- Housing material: metal and wood



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	8,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	43,000 mA
Corrente di innesco	2.82 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	1600 µs
Fattore di potenza λ	≥0,5
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16	51
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16	30

Dati fotometrici

Flusso luminoso	350 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	650 lm
Efficienza luminosa	43 lm/W
Temperatura di colore	3000...6500 K
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcn
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0

DIMENSIONI E PESO

Diametro	-
Lunghezza	150,00 mm
Larghezza	150,00 mm
Altezza	458,00 mm
Peso prodotto	1200,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm

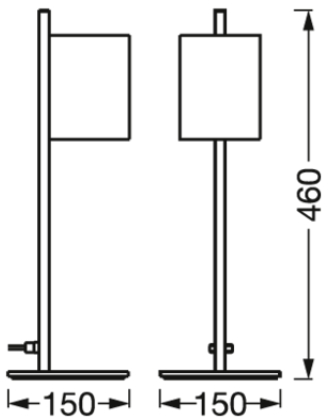

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Wood
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	Indoor
Orientabile	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.
---	--

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Installation guide
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075757585	Astuccio 1	172 mm x 482 mm x 173 mm	1347.00 g	14.34 dm³
4058075757592	Cartone di spedizione 4	365 mm x 365 mm x 510 mm	6109.00 g	67.94 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.