

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### DALI-2 SENSOR PD HB CM

DALI-2 SENSOR PD HB CM | Sensori per sistemi di gestione della luce IOT cablati con tecnologia DALI-2



---

#### Aree di applicazione

- Industry
- High-bay warehouse
- Suitable for high installation heights
- Production halls
- Entrance halls

---

#### Vantaggi del prodotto

- Protection Class IP54
- Detection range optimised for great heights
- Robust housing
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

---

#### Caratteristiche del prodotto


- Motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Detection height up to 14 meter
- Function indicator LED

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Potenza nominale  | 0,10 W |
| Tensione nominale | 16 V   |
| Frequenza di rete | 0 Hz   |

## DIMENSIONI E PESO

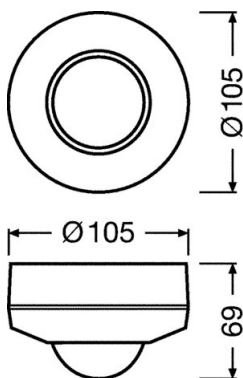

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Lunghezza                               | 105,00 mm |
| Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 68.00 mm  |
| Larghezza                               | 105,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)    | 105.00 mm |
| Altezza                                 | 69,00 mm  |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)       | 69.00 mm  |
| Diametro                                | 105,00 mm |
| Peso prodotto                           | 130,00 g  |

## COLORI E MATERIALI

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Colore del prodotto | Grigio chiaro |
|---------------------|---------------|

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+45 °C |
|----------------------|--------------|

## CARATTERISTICHE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimmerabile                      | No                |
| Interfaccia per la regolazione   | DALI-2            |
| Massima altezza di installazione | 14 m              |
| Area di rilevamento              | 21 m <sup>2</sup> |
| Angolo di rilevamento            | 360 °             |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Tipo di installazione | Montaggio a superficie |
|-----------------------|------------------------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Marchi di approvazione | CE / UKCA |
| Classe di sicurezza    | II        |
| Grado di protezione    | IP54      |

Apparecchiatura / Accessori

- Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | User instruction                |
|    | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4052899630475   | Astuccio<br>1                  | 123 mm x 123 mm x 95 mm                       | 240.00 g   | 1.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4052899630529   | Cartone di spedizione<br>24    | 525 mm x 390 mm x 215 mm                      | 6580.00 g  | 44.02 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.