



# MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform



## MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen von Glühlampen in Kerzen- und Tropfenform mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. ;Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. ;MASTER Glass LED-Lampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, sogar 30 % mehr im Vergleich zu normalen LED-Lampen. Sie liefern eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 25.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.


### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften        |                                    | Farbkonsistenz                                    |              |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Sockel                          | E14 [ E14]                         | Farbwiedergabeindex (Nom.)                        | <6           |
| EU RoHS-konform                 | Ja                                 | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 90           |
| Nennlebensdauer (Nom)           | 25000 h                            |                                                   | 70 %         |
| Schaltzyklus                    | 20000X                             | Elektrische Kenndaten                             |              |
| Referenz für Lichtstrommessung  | Sphere                             | Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz |
| Lichttechnische Daten           |                                    | Power (Rated) (Nom)                               | 2.5 W        |
| Farbcode                        | 922-927 [ CCT von 2200 K - 2700 K] | Lampenstrom (Nom)                                 | 15 mA        |
| Lichtstrom (Nom)                | 340 lm                             | Äquivalente Leistung                              | 25 W         |
| Lichtfarbe                      | Warmer Schimmer (WG)               | Startzeit (Nom)                                   | 0.5 s        |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2200 2700 K                        | Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)                 | 0.5 s        |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 136 lm/W                           | Leistungsfaktor (Nom)                             | 0.6          |

# MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform


|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Spannung (Nom)                                 | 220-240 V               |
| <b>Temperaturkenndaten</b>                     |                         |
| Umgebungstemperatur (max.)                     | 45 °C                   |
| Umgebungstemperatur (min.)                     | -20 °C                  |
| Gehäusetemperatur (max)                        | 70 °C                   |
| <b>Dimmen</b>                                  |                         |
| Dimmbar                                        | Nur mit Spezial-Dimmern |
| <b>Mechanische Kenndaten</b>                   |                         |
| Kolbenausführung                               | Klar                    |
| Kolbenmaterial                                 | Glass                   |
| Kolbenform                                     | B35 [ B 35mm]           |
| <b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b> |                         |
| Energieeffizienzklasse                         | D                       |

## Abmessungsskizzen



MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G


## Photometrische Daten



General uniform lighting

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.     | 3 kWh                               |
| EPREL-Registrierungsnummer          | 1109136                             |
| <b>Produktdaten</b>                 |                                     |
| Gesamt-Produktcode                  | 871951444935000                     |
| Bestell-Produktname                 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8719514449350                       |
| Bestellcode                         | 44935000                            |
| Anzahl pro Verpackung               | 1                                   |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10                                  |
| SAP-Material                        | 929003011982                        |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil)     | 0.013 kg                            |


| Product                             | D     | C     |
|-------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |



Light Distribution Diagram


# MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

## Photometrische Daten

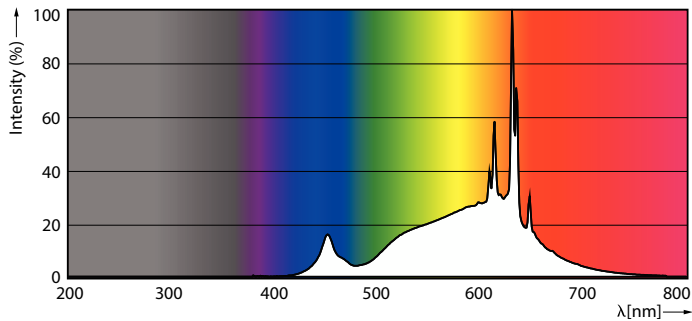


Spectral Power Distribution Colour

## Lebensdauer

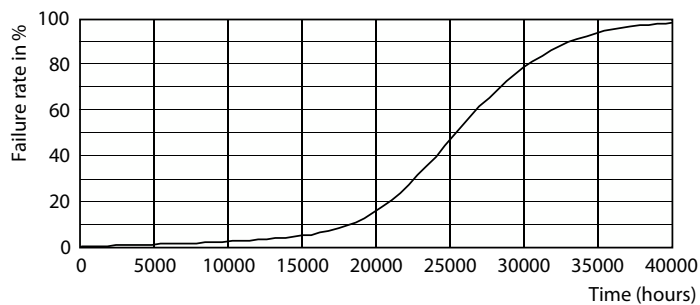

Life Expectancy Diagram

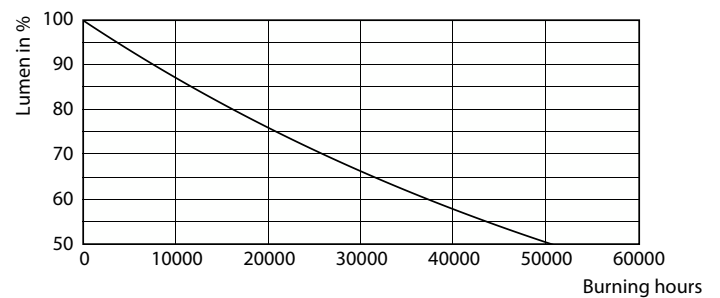

Lumen Maintenance Diagram

