



# MASTER VALUE LED-Spot PAR



## MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Mit ihrem robusten Design und dem warm-weißen Lichtstrahl sind diese PAR-Lampen der neuen Generation ideal für die allgemeine Beleuchtung und Spot-Beleuchtung im Hotel- und Gastgewerbe geeignet. Sie sind dimmbar und besonders geeignet für öffentliche Bereiche wie Lobbies, Korridore und Treppenhäuser, in denen das Licht immer eingeschaltet ist. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Spots.

### Produkt Daten


| Allgemeine Eigenschaften        |                       | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.) |              |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Sockel                          | E27 [ E27]            | Lichtstrom im 90° Winkel                               | 515 lm       |
| EU RoHS-konform                 | Ja                    | Elektrische Kenndaten                                  |              |
| Nennlebensdauer (Nom)           | 25000 h               | Eingangsfrequenz                                       | 50 bis 60 Hz |
| Schaltzyklus                    | 50000X                | Power (Rated) (Nom)                                    | 6 W          |
| Referenz für Lichtstrommessung  | Narrow Cone           | Lampenstrom (Nom)                                      | 40 mA        |
| Stufe                           | MASTER Value          | Äquivalente Leistung                                   | 50 W         |
| Lichttechnische Daten           |                       | Startzeit (Nom)                                        | 0.5 s        |
| Farbcode                        | 930 [ CCT von 3000 K] | Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)                      | 0.5 s        |
| Ausstrahlungswinkel (Nom)       | 25 °                  | Leistungsfaktor (Nom)                                  | 0.7          |
| Lichtstrom (Nom)                | 515 lm                | Spannung (Nom)                                         | 220-240 V    |
| Lichtstärke (nom.)              | 1600 cd               | Temperaturkenndaten                                    |              |
| Lichtfarbe                      | Weiß (WH)             | Gehäusetemperatur (max)                                | 80 °C        |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K                |                                                        |              |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 85 lm/W               |                                                        |              |
| Farbkonsistenz                  | <6                    |                                                        |              |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)      | 90                    |                                                        |              |

# MASTER VALUE LED-Spot PAR

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Dimmen                                  |                            |
| Dimmbar                                 | Nur mit Spezial-Dimmern    |
| Mechanische Kenndaten                   |                            |
| Kolbenausführung                        | Klar                       |
| Kolbenform                              | PAR20 [ PAR 2.5 inch/63mm] |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften |                            |
| Energieeffizienzklasse                  | F                          |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung          | ja                         |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.         | 6 kWh                      |
| EPREL-Registrierungsnummer              | 1121752                    |

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktdaten                        |                                       |
| Gesamt-Produktcode                  | 871951444306800                       |
| Bestell-Produktname                 | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8719514443068                         |
| Bestellcode                         | 44306800                              |
| Anzahl pro Verpackung               | 1                                     |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6                                     |
| SAP-Material                        | 929003485802                          |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil)     | 0.080 kg                              |


## Abmessungsskizzen

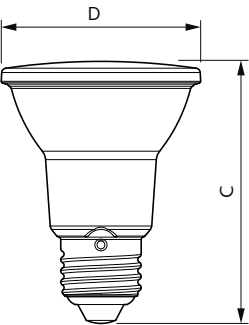

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D


| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D | 65 mm | 85 mm |

## Photometrische Daten



Accent Lighting - Spots


Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram

# MASTER VALUE LED-Spot PAR

## Photometrische Daten

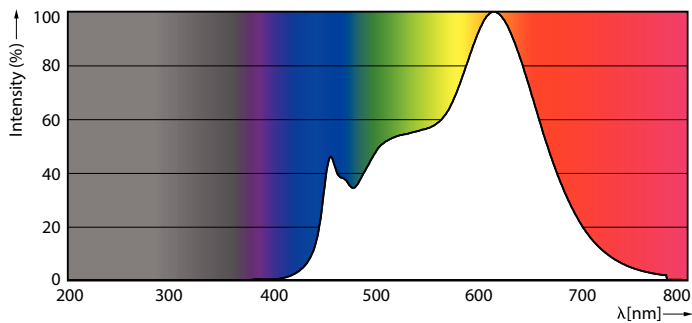


Spectral Power Distribution Colour

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

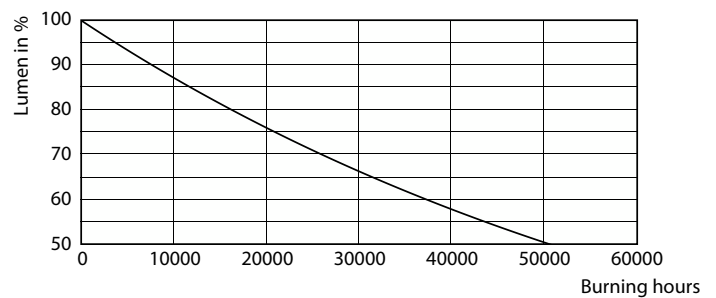

Lumen Maintenance Diagram

