



TrueForce Core LED HPL E27



MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

Die Philips TrueForce Core LED Public für die Straßenbeleuchtung bietet eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von HPL und SON Lampen im Preiseinstiegssegment. Der Betrieb der TrueForce Core LED Public ist direkt an 220–240V Netzspannug – durch das Umgehen des Vorschaltgeräts können noch größere Energieersparnisse realisiert werden.

Hinweise

- · Nur für den direkten Netzbetrieb an 220-240V geeignet
- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- · Nur geeignet für vertikale Brennlagen
- · Schutzart IP40, Schutzart der Leuchte sollte mind. IP54 betragen

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h
Schaltzyklus	50000
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Stufe	MASTER
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °
Lichtstrom (Nom)	6000 lm

Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	179 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Elektrische Kenndaten	

50 bis 60 Hz

33.5 W

150 mA

Datasheet, 2023, Februar 16 Änderungen vorbehalten

Eingangsfrequenz
Power (Rated) (Nom)


Lampenstrom (Nom)

TrueForce Core LED HPL E27

Äquivalente Leistung	200 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	45 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Gehäusetemperatur (max)	65 ℃
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenmaterial	Glass
Kolbenform	Röhre, einseitig gesockelt

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	С
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	34 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1363716
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951445203900
Bestell-Produktname	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27
	FR G
EAN/UPC - Produkt	8719514452039
Bestellcode	45203900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929003531202
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0.200 kg


Abmessungsskizzen




MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G



Photometrische Daten




General uniform lighting



Light Distribution Diagram


TrueForce Core LED HPL E27


Photometrische Daten

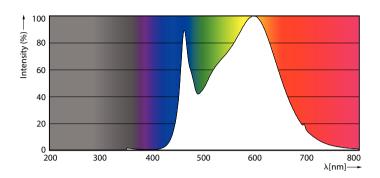

Spectral Power Distribution Colour

Lebensdauer

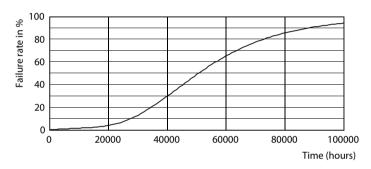

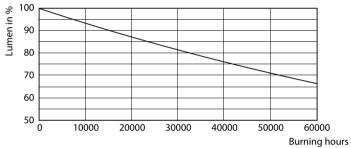

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der