



MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG



Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5

Philips MASTER LEDtube T5 enthält eine LED-Lichtquelle im Formfaktor einer herkömmlichen Leuchtstofflampe. Ihr besonderes Design lässt sich nicht von herkömmlichen Leuchtstofflampen unterscheiden und vermittelt dadurch einen perfekt gleichförmigen optischen Eindruck. Die MASTER LEDtube T5 ist die ideale Lösung für Kunden mit hohen Ansprüchen an die Beleuchtung, die den Wert über die gesamte Nutzlebenszeit maximieren wollen, was Energieeinsparungen und Gesamtbetriebskosten betrifft.

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichttechnische Daten	
Sockel	G5 [G5]	Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Nominelle Nutzlebensdauer	60'000 Stunde(n)	Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
Schaltzyklus	50'000	Lichtstrom	2'800 lm
Lighting Technology	LED	Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
		Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	151 lm/W

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten

Netzfrequenz	30K to 100K Hz
Eingangsfrequenz	30 K bis 100 K Hz
Stromverbrauch	18.5 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0.5 s
Leistungsfaktor (Anteil)	0.9
Spannung (Nom)	60-100 V

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (max)	60 °C

Dimmen

Dimmbar	Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
---------	--

Mechanische Kenndaten

Lampenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas

Produktlänge	900 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energiesparendes Produkt	Ja
Prüfzeichen	RoHS-Konformität TÜV CE-Kennzeichnung KEMA Keur-Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1407662
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Full EOC	872016916317100
Bestell-Produktname	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5
Bestellcode	16317100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929003596702
Gesamtbezeichnung des Produkts	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5
EAN Umverpackung	8720169163188


Abmessungsskizzen

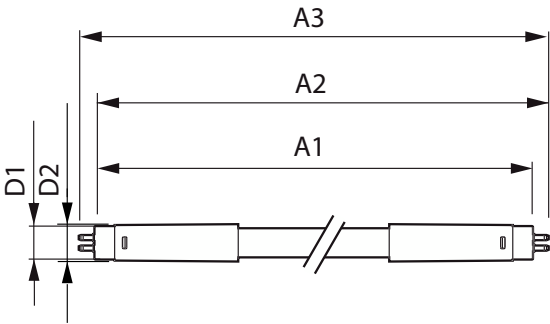


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	15.5 mm	16/19 mm	849 mm	856 mm	863 mm

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG


Photometrische Daten

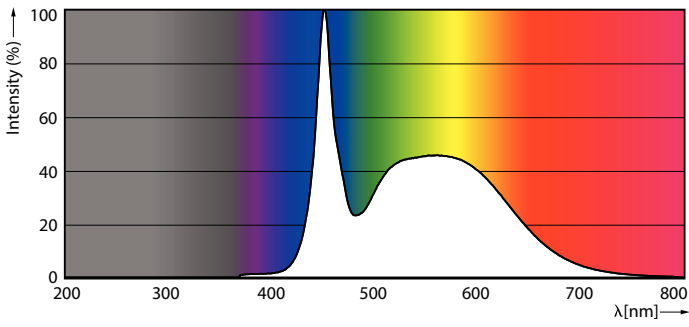

Spectral Power Distribution Colour




Light Distribution Diagram




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5

Lebensdauer

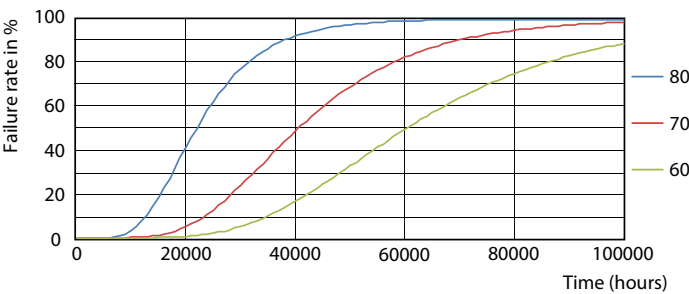



Life Expectancy Diagram

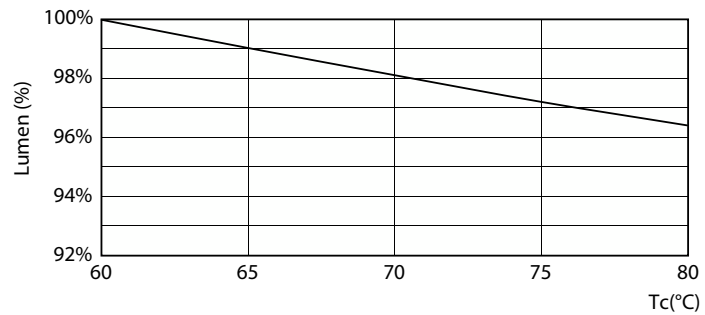

Lumen Maintenance Diagram


MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Lebensdauer

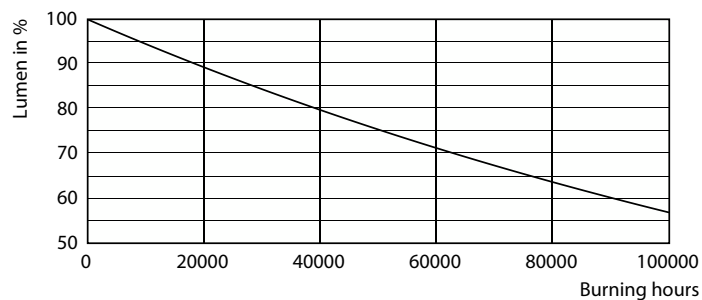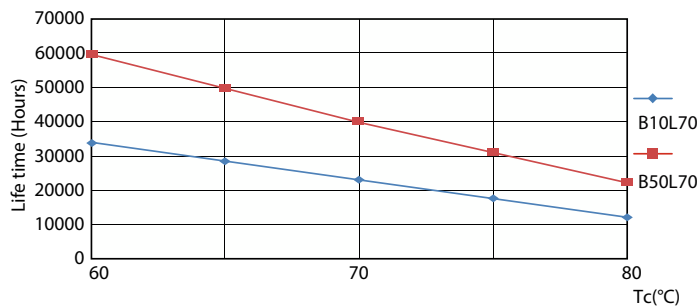

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5

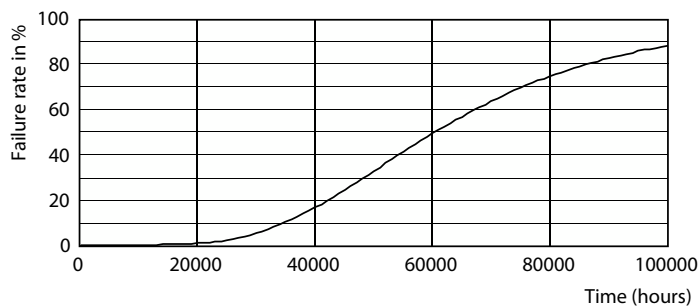

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5

