



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter www.philips.ch/Ledtube

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	GX24Q-3 [GX24q-3]	Netzfrequenz	20K-80K Hz
Nominelle Nutzlebensdauer	30'000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	20K-80K Hz
Schaltzyklus	200'000	Stromverbrauch	15 W
Lighting Technology	LED	Startzeit (Nom)	0.5 s
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0.5 s
Lichttechnische Daten		Leistungsfaktor (Anteil)	0.9
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Spannung (Nom)	20-60 V
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad	Temperaturkenndaten	
Lichtstrom	1'620 lm	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +35 °C
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Dimmen	
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	108 lm/W	Dimmbar	Nein
Farbkonsistenz	<6	Mechanische Kenndaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Lampenausführung	Matt
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LED PLT 4P

Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	200 mm
Kolbenform	Röhre, einseitig gesockelt
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Energiesparendes Produkt	Ja
Prüfzeichen	RoHS-Konformität TÜV CE - Kennzeichnung KEMA Keur-Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1361424
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja


Produktdaten	
Full EOC	871951448784000
Bestell-Produktname	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
Bestellcode	48784000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
Materialnummer (12NC)	929003576702
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
EAN Umverpackung	8719514487857

Abmessungsskizzen




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm		129 mm	141 mm	156 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram

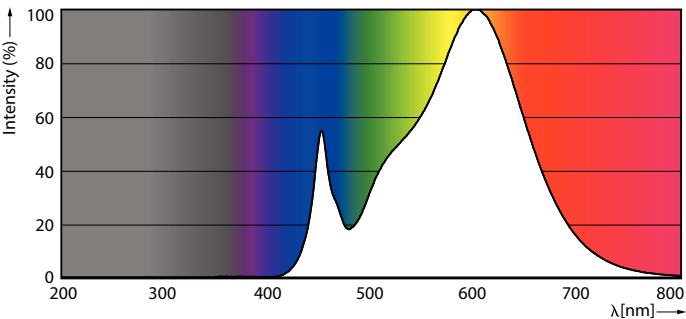

Spectral Power Distribution Colour

CorePro LED PLT 4P



Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3



General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Lebensdauer

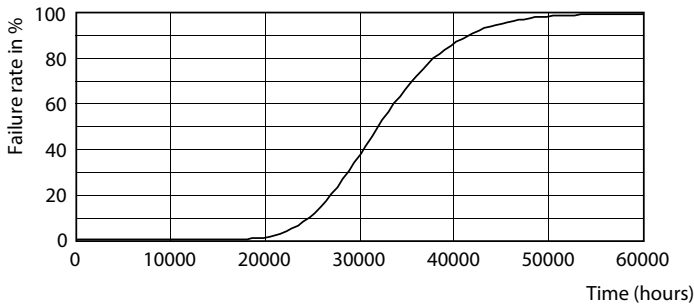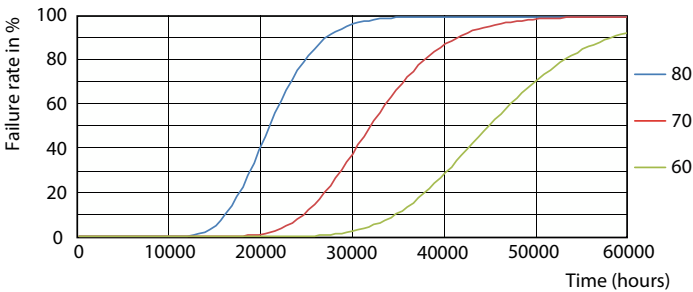

Life Expectancy Diagram

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

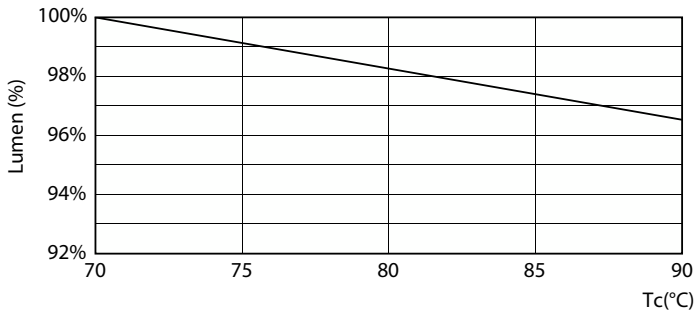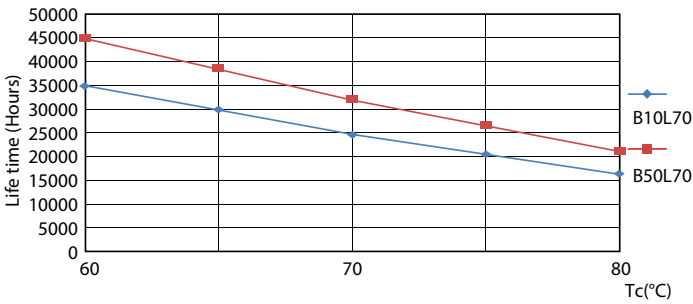


Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

CorePro LED PLT 4P

Lebensdauer

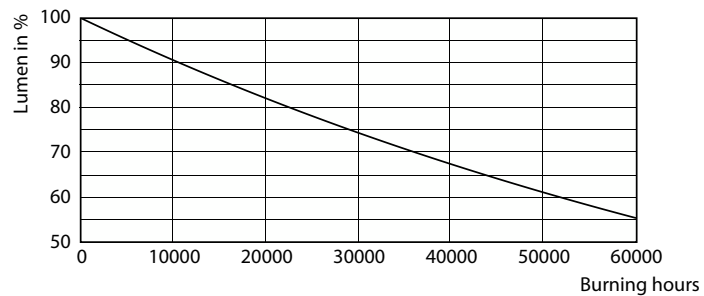

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

