



MASTER UltraEfficient LED- Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Dies ist die effizienteste LED-Kerzelampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige SPEC-Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	E14 [E14]	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nennlebensdauer	50'000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50'000	Flackerwert (PstLM)	1
Beleuchtungstechnologie	LED	Stroboskopeffektwert (SVM)	0.4
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
EU RoHS-konform	Ja	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	485 lm	Energieverbrauch	2.3 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	25 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Äquivalente Leistung	40 W
Nennlichtausbeute (nom.)	210 lm/W		

MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V
Spannung (Nom)	220 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	A

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------


Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	B35 [B 35 mm]


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	A
------------------------	---

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten

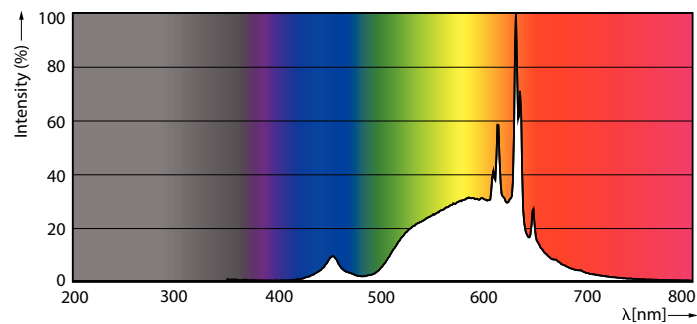

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1443705
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872016918893800
Bestell-Produktname	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Bestellcode	18893800
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929003625902
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
EAN Umverpackung	8720169188945
EAN/UPC - Product/Case	8720169188938


Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	111 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE


MASTER UltraEfficient LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Lebensdauer

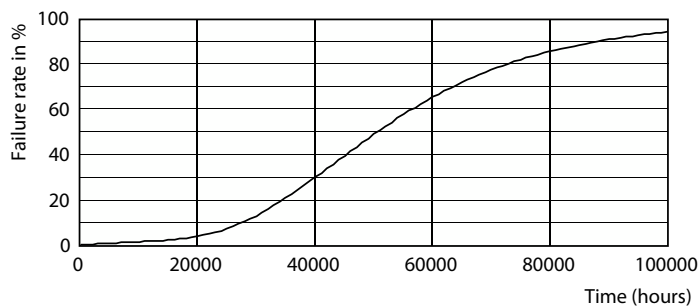

Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

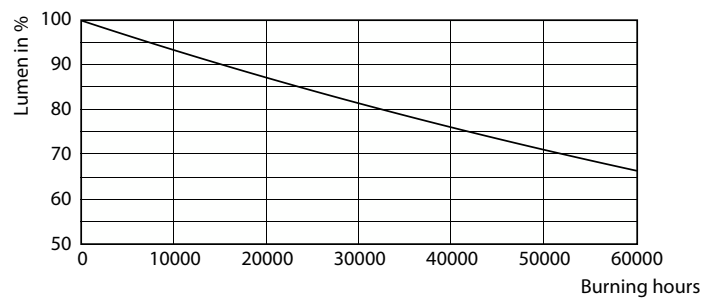

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

