



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welche speziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quarzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC62035, IEC60598), Ausnahme davon bilden die CDM-EP Lampen, welche wegen des Splitterschutzes auch in offenen Leuchten betrieben werden können.
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Zur Nutzung mit Vorschaltgeräten für Hochdruck-Quecksilberdampflampen oder Hochdruck-Natriumdampflampen mit externem Zündgerät entwickelt
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Die Zeit für einen Warmneustart kann bis zu 15 Minuten betragen, daher werden T15 Zündgeräte empfohlen.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	E40	Lichtstrom	35'400 lm
Betriebsstellung	P45 [Parallel +/-45D oder horizontal (HOR)]	Nennlichtausbeute (nom.)	98.06 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30'000 Stunde(n)	Farbkoordinate X (Nom)	0.371
Lichttechnische Daten		Farbkoordinate Y (nom.)	0.366
Farbcode	842 [CCT of 4200K]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
		Farbwiedergabeindex (CRI)	88

MASTERColour CDM MW Eco

Bogenlänge O (Nom)	11.9 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	361.0 W
Spannung (Nom)	123 V
Spannung (Nom)	123 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Hartglas
Kolbenform	T46
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	361 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473317


Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (Nom)	48.0 mg
Quecksilbergehalt (max.)	48 mg
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40
Gesamt-Produktcode	871869664610600
Bestellcode	64610600
Material-Nr. (12NC)	928070319230
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	166.000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696646106
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696646113

Abmessungsskizzen




Product	D	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	47 mm	11.9 mm	161 mm	257 mm

Photometrische Daten

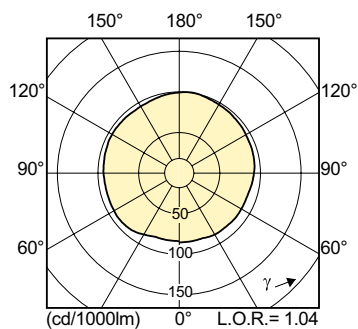



Light Distribution Diagram – MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

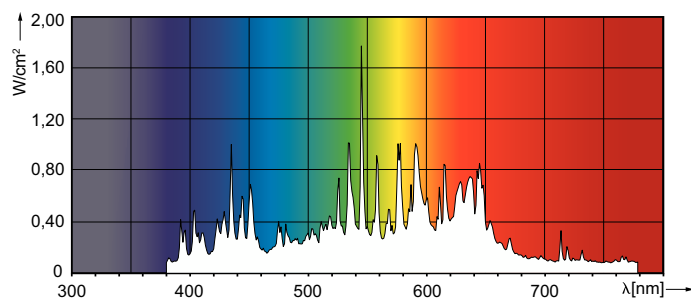

Spectral Power Distribution Colour – MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Lebensdauer

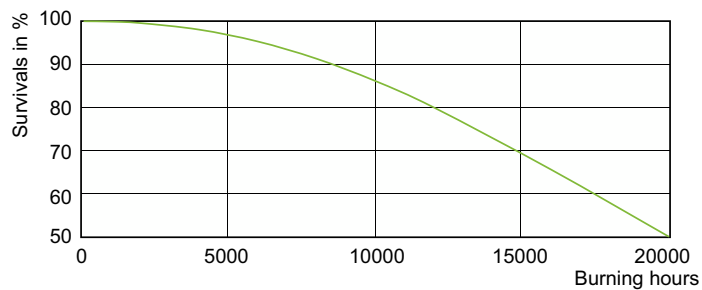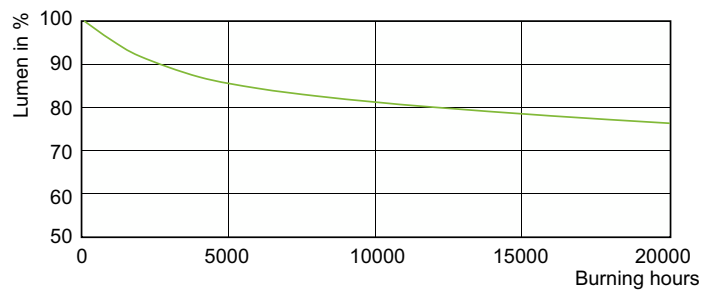

Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842

E40

