

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



## CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

#### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20'000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	124.00 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	1
61000-3-3	
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts	0.9
(SVM)	
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	6.5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0.5 s


Datasheet, 2023, April 14 Änderungen vorbehalten

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.55
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B35
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1825170
Energieeffizienzklasse	E
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten	No
möglich	
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandle ND6.5-60W
	B35E14827CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandle ND6.5-60W
	B35E14827CLG
Gesamt-Produktcode	871951434746500
Bestellcode	34746500
Material-Nr. (12NC)	929002028092
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.012 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347465
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347472


## Abmessungsskizzen





Product	D	С
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


#### **Photometrische Daten**





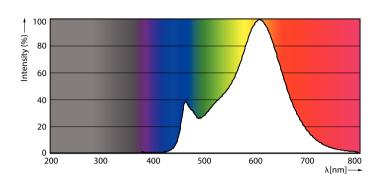


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG




Calculus Photometrics 4.5 Philips Lighting 8.V. Page: 1/7

General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

### Lebensdauer

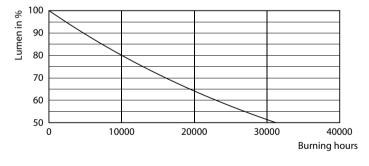

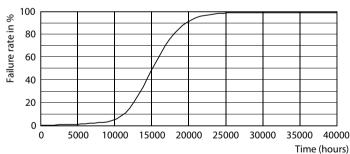

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der