



MASTER Glass LED-Lampen

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G

Diese MASTER Filament-Glühlampen mit klassischem Design aus Glas vereinen die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen aus Glas sind ideal, um eine gemütliche Atmosphäre für den Kunden zu schaffen und bieten eine hervorragende Lichtqualität. MASTER-Glühlampen aus Glas können auf verschiedene Lumen-Werte und Farbtemperaturen gedimmt werden (dimmbare Glas-LED-Lampen). Sie bieten außerdem erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Lampen 30 % weniger Energie verbrauchen. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden verringern diese dimmbaren Glas-LED-Lampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20'000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstrom	1'055 lm
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Nennlichtausbeute (nom.)	146.00 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0.9
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7.2 W
Lampenstrom (Nom)	49 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s


MASTER Glass LED-Lampen

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453256
Energieeffizienzklasse	D
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G

Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G
Gesamt-Produktcode	871951432493000
Bestellcode	32493000
Material-Nr. (12NC)	929003011302
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.030 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514324930
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514324947


Product	D	C
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm



General uniform lighting - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G



MASTER Glass LED-Lampen

Photometrische Daten

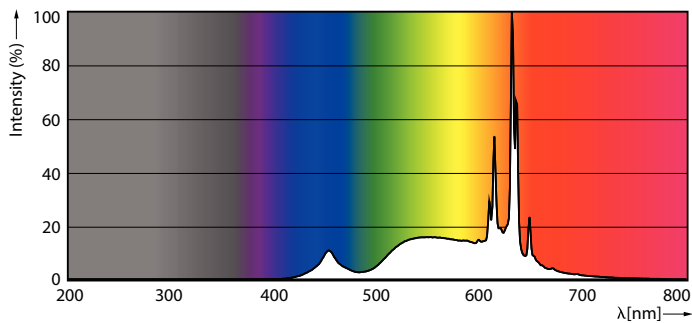

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60
FR G

Lebensdauer

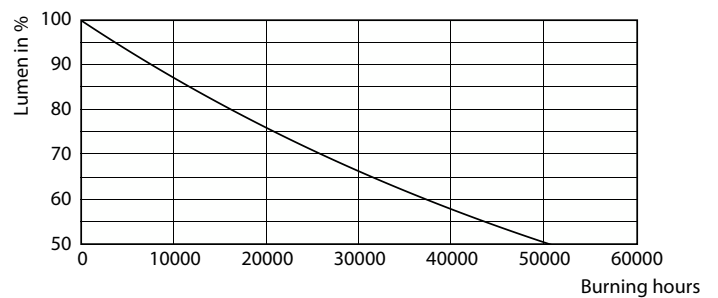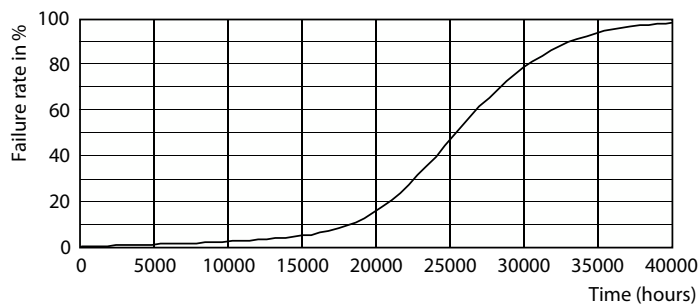

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G

