



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	70 %
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1
Schaltzyklus	20'000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	0.4
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbrauch	2 W
Lichtstrom	250 lm	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	25 W
Nennlichtausbeute (nom.)	125.00 lm/W	Startzeit (Nom)	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B35
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387351
Energieeffizienzklasse	E
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja


EU RoHS-konform	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Gesamt-Produktcode	871951437757800
Bestellcode	37757800
Material-Nr. (12NC)	929001238392
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.014 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514377578
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514377585

Abmessungsskizzen


Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


Photometrische Daten

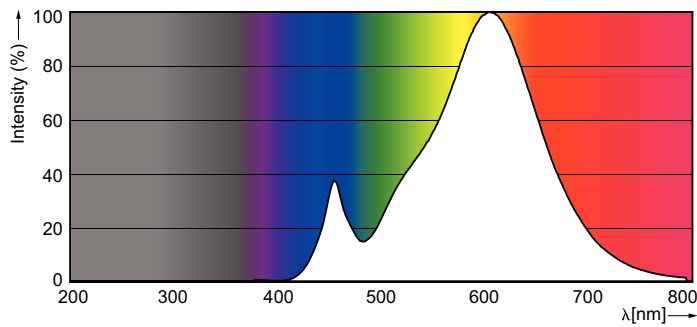

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G


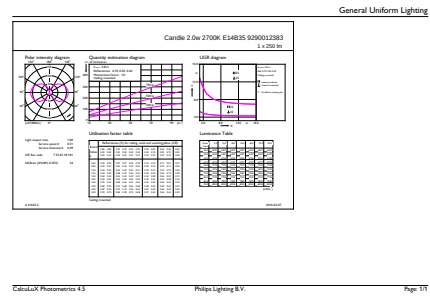


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Lebensdauer

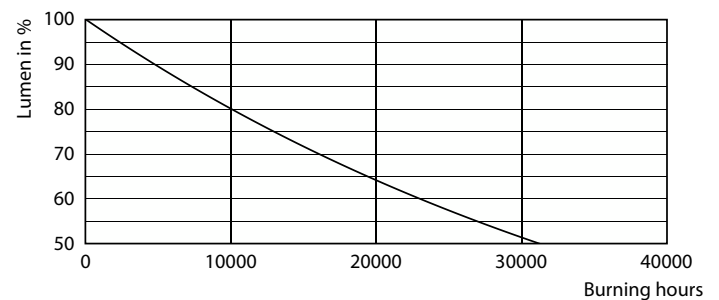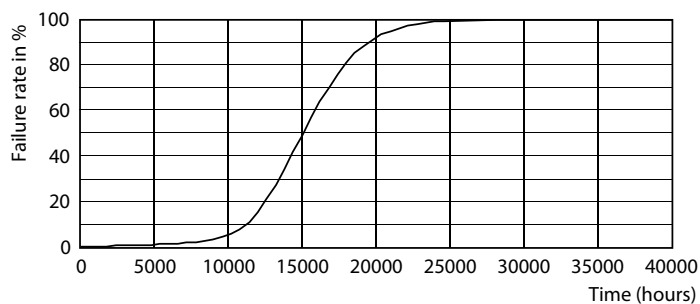

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

