



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50'000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Lichtstrom	950 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Nennlichtausbeute (nom.)	100.00 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1.0
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4


Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471		RG1
Betrieb und Elektrik		
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	
Energieverbrauch	9.5 W	
Lampenstrom (Nom)	84 mA	
Äquivalente Leistung	68 W	
Startzeit (Nom)	0.5 s	
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51	
Spannung (Nom)	220-240 V	
Temperatur		
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C	
Lichtregelung und Dimmen		
Dimmbar	Nein	
Mechanik und Gehäuse		
Kolbenausführung	Matt	

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Kolbenform	Röhre
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL Registrierungsnummer	415169
Energieeffizienzklasse	F
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Gesamt-Produktcode	871869681451200
Bestellcode	81451200
Material-Nr. (12NC)	929001901402
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.042 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696814512
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696814529

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37.2 mm	114.3 mm

Photometrische Daten

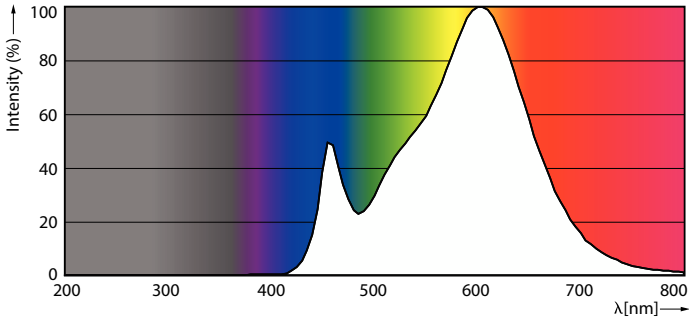


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

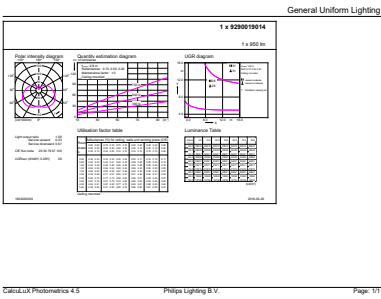

General uniform lighting – CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Lebensdauer

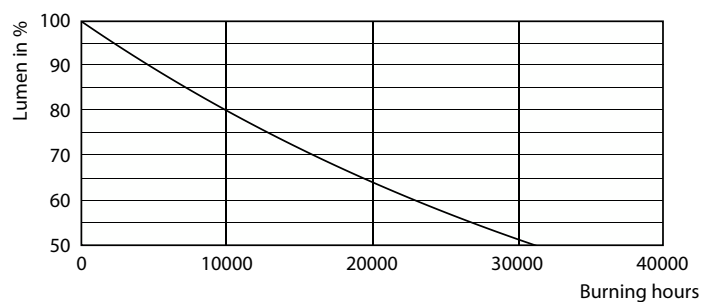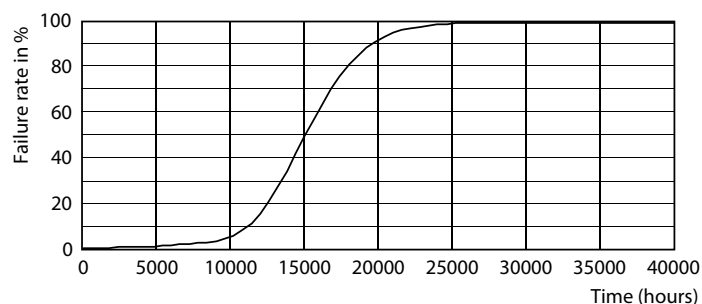

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

