



# Trueforce CorePro LED HPL

## TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

Die TrueForce Core LED Familie bietet den idealen Ersatz für eine Vielzahl von Entladungslampen. Jede Lampe kann direkt an 230V betrieben werden. Der Kolben jeder TrueForce Core besteht vollständig aus Glas, wie bei einer herkömmlichen Entladungslampe. Durch ihren Ausstrahlwinkel von 300° und der Schutzklasse IP65 (wasserdicht) sind sie geeignet für die Innen- und Außenbeleuchtung.

### Hinweise

- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Nur für den Betrieb an KVG/VVG und 220-240V Netzspannung geeignet. Bestehende Zündgeräte müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden. Beim Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät mit Kondensator verringert sich der Leistungsfaktor ( $\lambda$ ) auf <0,9
- Geeignet für horizontale und vertikale Brennlagen
- Das Produkt ist nicht dimmbar
- Geeignet für -20° bis +45° C Umgebungstemperatur
- Schutzklasse IP65 (wasserdicht)


### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27	Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)	Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Schaltzyklus	15'000	Lichtstrom	2'000 lm
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	153.00 lm/W
		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
		Farbkonsistenz	<6

# Trueforce CorePro LED HPL

Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	0.7 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	1
61000-3-3	
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1.6
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangs frequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	13 W
Lampenstrom (Nom)	130 mA
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220–240 V
Einschaltstrom am Netz	26
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	7
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – KVG-	-
Vorschaltgerät ohne komp. Cap.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – KVG-	-
Vorschaltgerät mit komp. Cap.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	12
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – KVG-	-
Vorschaltgerät ohne komp. Cap.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – KVG-	-
Vorschaltgerät mit komp. Cap.	
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	VVG
<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C

## Abmessungsskizzen




Gehäusetemperatur (Nom)	42 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	ED75
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh
EPREL Registrierungsnummer	403619
Energieeffizienzklasse	D
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktnam	TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR
Gesamt-Produktcode	871869975027500
Bestellcode	75027500
Material-Nr. (12NC)	929002349802
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.130 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699750275
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718699750282


Product	D	C
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	75 mm	180 mm

## Trueforce CorePro LED HPL


## Photometrische Daten

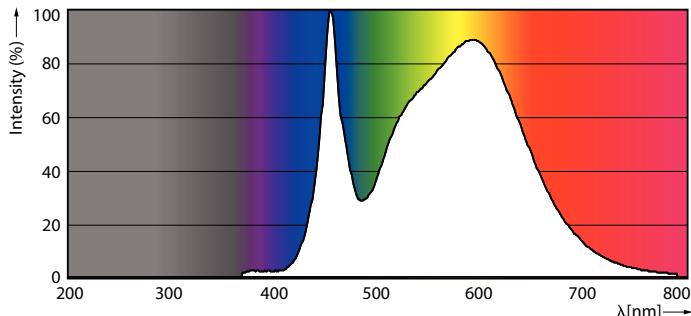

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR





General uniform lighting - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR



#### Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

## Lebensdauer

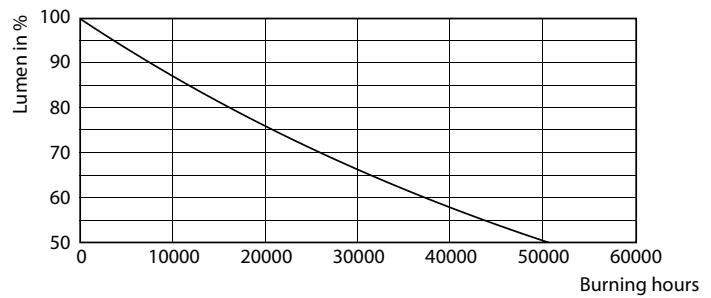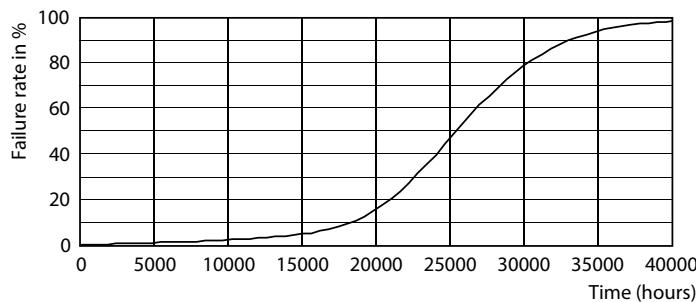

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

## Trueforce CorePro LED HPL



© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2024, Februar 16 – Änderungen vorbehalten