



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	E14	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Schaltzyklus	20'000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	250 lm	Energieverbrauch	2 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	125.00 lm/W	Äquivalente Leistung	25 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220–240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	BA35
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387361
Energieeffizienzklasse	E
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja



EU RoHS-konform	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
Gesamt-Produktcode	871951437759200
Bestellcode	37759200
Material-Nr. (12NC)	929001238492
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.014 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514377592
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514377608

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten

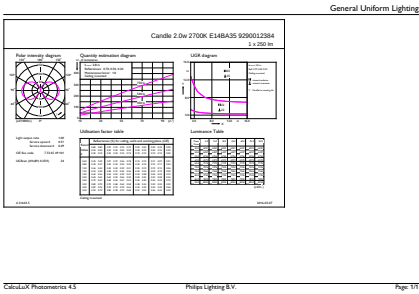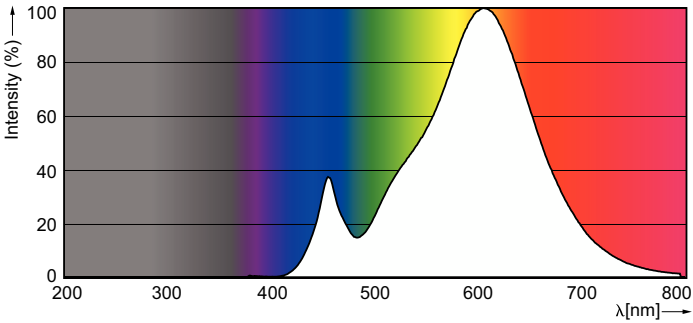



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Lebensdauer

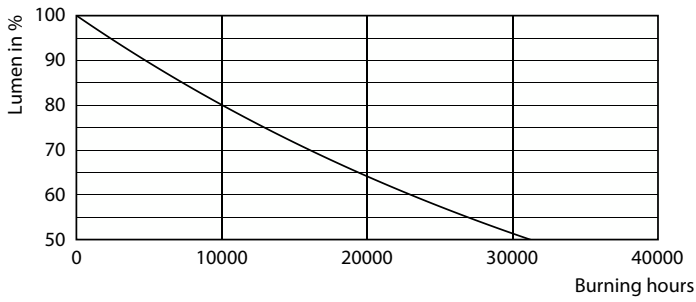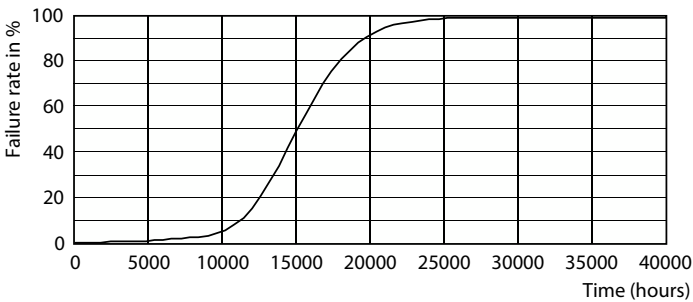

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

