



# MASTER LEDtube T8 KVG/VVG



## MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen , UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht dimmbar
- KVG/VVG Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230V geeignet
- Beim Wechsel zu LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden
- Installationshinweise, abrufbar unter [www.philips.de/LEDtube](http://www.philips.de/LEDtube), sind zu beachten
- Alle Philips MASTER LEDtubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/ 90°
- Ein LEDtube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Referenz für Lichtstrommessung	
Sockel	G13 ROT	Sphere	
Nennlebensdauer	75'000 Stunde(n)	Lichttechnische Daten	
Schaltzyklus	200'000	Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Beleuchtungstechnologie	LED	Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad
		Lichtstrom	3'700 lm

# MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Nennlichtausbeute (nom.)	170 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0.5
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.2
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO

## Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	21.7 W
Lampenstrom (max.)	108 mA
Lampenstrom (min.)	89 mA
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	58 W
Einschaltstrom am Netz	8.4
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	70
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – KVG-	70
Vorschaltgerät ohne komp. Cap.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – KVG-	10
Vorschaltgerät mit komp. Cap.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	110
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – KVG-	110
Vorschaltgerät ohne komp. Cap.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – KVG-	16
Vorschaltgerät mit komp. Cap.	
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	KVG/VVG

## Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
----------------------------	------------------

Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	1'500 mm
Kolbenform	T8


## Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS konform TUV CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	22 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1206977
Energieeffizienzklasse	C
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

## Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8
Gesamt-Produktcode	871951431664500
Bestellcode	31664500
Material-Nr. (12NC)	929002998602
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.285 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514316645
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514316652



## Abmessungsskizzen

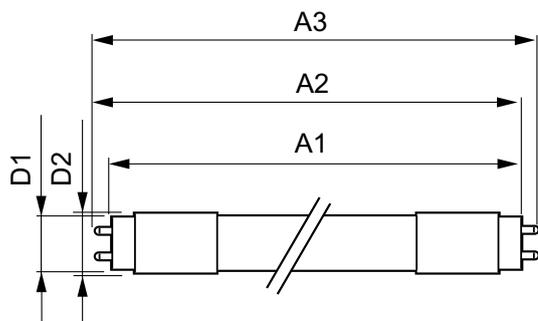

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1'498.8 mm	1'505.9 mm	1'513 mm


# MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

## Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8

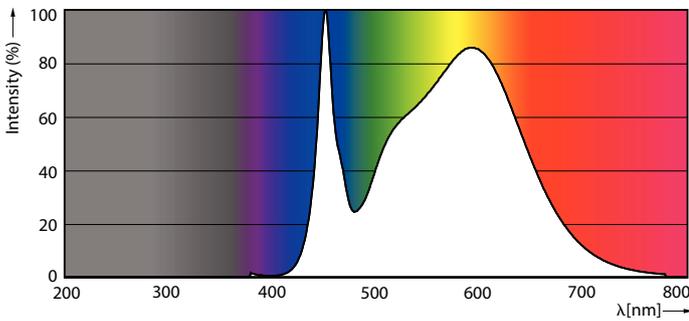

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8



## Lebensdauer

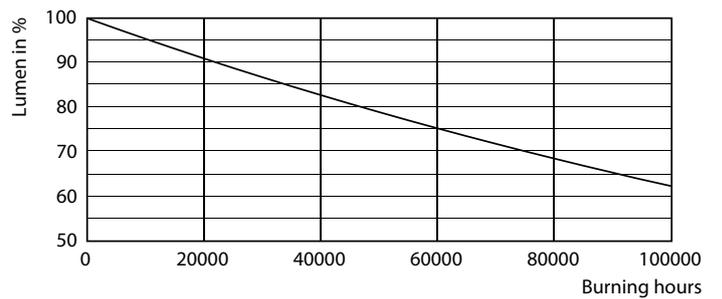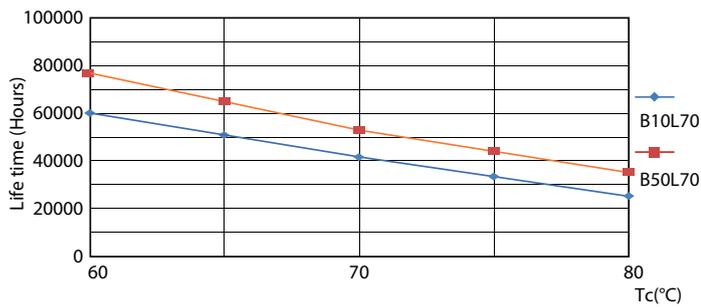

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8

# MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

## Lebensdauer

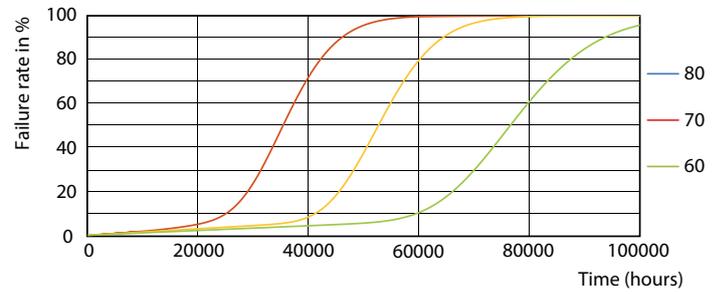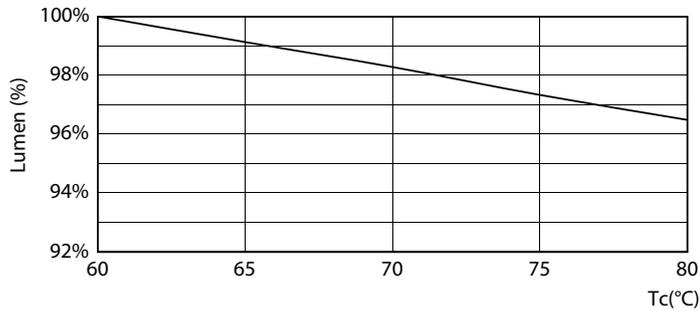

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8

