


# PLICA PE (KRGK)



30.010.070\_a

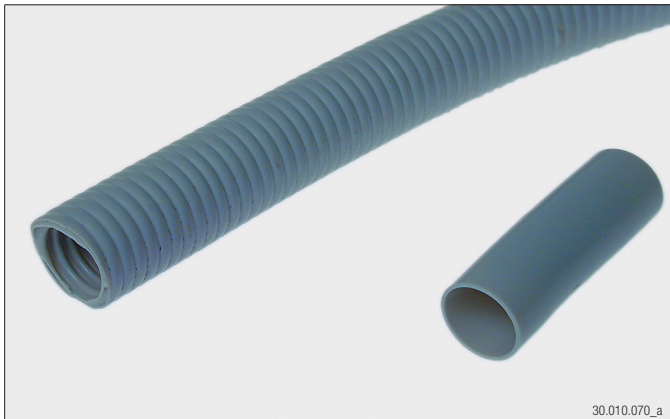

30.010.070\_b

**MAT**

PVC  
CPV  
PVC

**TEMP**

-25°C – +60°C



nicht ausbreitend  
non propagateur  
no propagator



750 N



2.0 kg / 10 cm / -25°C



nicht leitend  
non conducteur  
non conductive

**NORM**

EN 61386-2-2  
3341



## Elektrowellrohr PE PANZER-ELAST

Hochflexibles Kunststoffrohr. PVC-Mantel. Beständig gegen Säuren und Laugen. Geeignet für Anwendung im Maschinenbau sowie für Installationen auf Putz und unter Putz.

## Tube isolant PE PANZER-ELAST

Tube extraflexible, manteau en CPV. Très bonne tenue à la déformation et aux influences chimiques. Pour l'utilisation dans la construction de machines ainsi qu'à l'installation apparente et encastrée.

## Corrug.install. tube PE PANZER-ELAST

For all types of installation, highly flexible, PVC-cover. High mechanical and chemical resistance. Also for machine construction and installation on wall purposes.

| NORM<br>metr. | <br>mm | <br>mm |  | Plica-Nr.   | E-Nr.       | VE |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| M16           | 16.0                                                                                      | 10.9                                                                                      |  | 14.2005.016 | 125 272 109 | 50 |
| M20           | 20.0                                                                                      | 14.2                                                                                      |  | 14.2005.020 | 125 272 209 | 50 |
| M25           | 25.0                                                                                      | 18.6                                                                                      |  | 14.2005.025 | 125 272 309 | 50 |
| M32           | 32.0                                                                                      | 24.3                                                                                      |  | 14.2002.532 | 125 272 409 | 25 |
| M40           | 40.0                                                                                      | 31.3                                                                                      |  | 14.2002.540 | 125 272 509 | 25 |
| M50           | 50.0                                                                                      | 40.0                                                                                      |  | 14.2002.550 | 125 272 609 | 25 |
| M63           | 63.0                                                                                      | 50.5                                                                                      |  | 14.2002.563 | 125 272 709 | 25 |

