
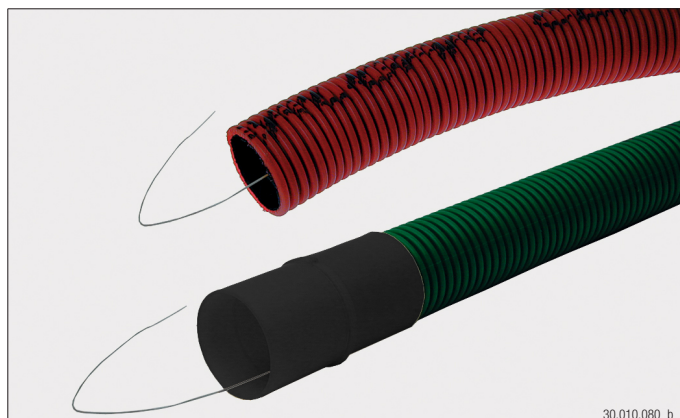


PLICA KSR

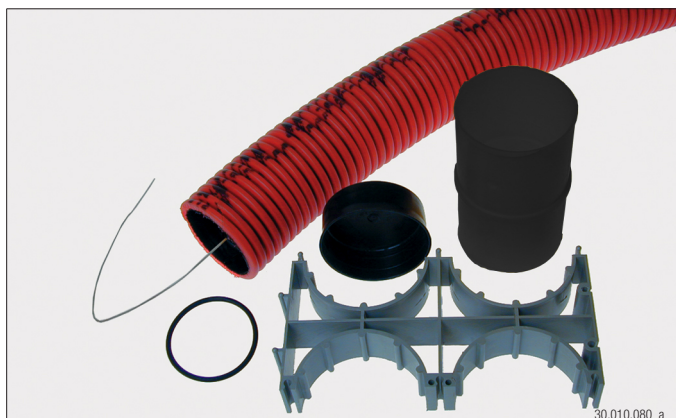

MAT

Polyäthylen HDPE
Polyéthylène HDPE
Polyethylene HDPE

TEMP

-20°C – +60°C



brennbar
inflammable
inflammable

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

UV

UV-beständig
UV-résistant
UV-resistant



450 N



M40-50 15 J / M63-90 20 J / M110-140 28 J /
M160-200 40 J

NORM

EN 61386-2-4
2322

IMQ



Kabelschutzrohr PLICA KSR

Kabelschutzrohr flexibel, doppelwandig, innen glatt, vorwiegend für den Einsatz im Erdreich. Speziallängen auf Anfrage. Mit verzinktem Einzugsdraht und inklusive einer Muffe pro Rolle.

Schlagfestigkeit siehe Piktogramm.

Auf Anfrage auch in blauer Farbe erhältlich.

Tube isolant rainuré PLICA KSR

Tube flexible à double paroi, intérieur lisse. Surtout pour applications souterraines. Longueurs spéciales sur demande. Avec fil de tirage zingué et un manchon par rouleau inclus.

Résistance au choc voir symbole.

Sur demande aussi disponible en bleu.

Corrugated installation tube PLICA KSR

Flexible tube, twin-wall. Smooth at the inside. Especially for underground applications. Special lengths on demand. With zinked puller inserter and one manifold per roll included.

Impact strength see symbol.

Also available in blue if requested.

NORM metr.	 mm	 mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M40	40.0	32.2		16.5050.040	125 410 006	50
M50	50.0	40.2		16.5050.050	125 410 106	50
M63	63.0	52.5		16.5050.063	125 410 206	50
				16.5150.063	125 410 204	50
M75	75.0	62.5		16.5050.075	125 410 306	50
M90	90.0	75.2		16.5050.090	125 410 406	50
M110	110.0	93.5		16.5050.110	125 410 506	50
M125	125.0	106.0		16.5050.125	125 410 606	50
M140	140	121.5		16.5050.140	125 410 706	50
M160	160.0	136.5		16.5050.160	125 410 806	50
M200	200.0	176.8		16.5025.200	125 410 906	25

