


PLICA TWIST 40



90.020.040_a

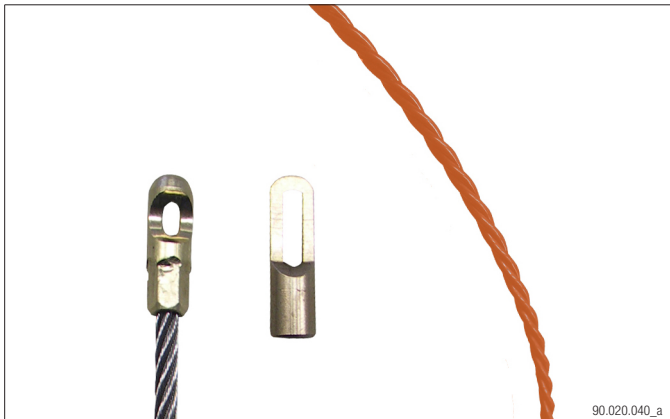

90.020.040_b

Einziehband TWIST 40

Einziehband TWIST Ø 4.0 mm. 3 verdrehte Drähte garantieren hohe Zugkraft, maximale Flexibilität und einen geringen Reibungswiderstand beim Einzug. Komplett mit Anfangs-/Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Suchfeder und Öse. Anwendungsdistanz: 10 – 25 m, Rohrdurchmesser: M16 – M32

Tire-fil TWIST 40

Tire-fil TWIST Ø 4.0 mm. 3 fils torsadés garantissent une grande force de traction, flexibilité maximale et une résistance de friction minimale. Complet avec douilles M5 des deux côtés et tête de tirage avec guide-câble et boucle. Distance utilisation: 10 – 25 m, diamètre tubes: M16 – M32

Cable pulling wire TWIST 40

Cable pulling wire Ø 4.0 mm. 3 twisted wires assure high pulling traction, maximal flexibility and a low friction resistance. Complete with M5 threaded ends and a pulling terminal with spring and hole. Application distance: 10 – 25 m, tube diameter: M16 – M32

L m	∅ Ext.	↓ kN	↔ kN			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
10	4	1.3	2.5			98.3094.010	983 068 419	1
15	4	1.3	2.5			98.3094.015	983 068 429	1
20	4	1.3	2.5			98.3094.020	983 068 439	1
25	4	1.3	2.5			98.3094.025	983 068 449	1

